




Montageanleitung - Blindverschluss MS D0

DE



Installation Instructions - Blind cover MS D0

EN

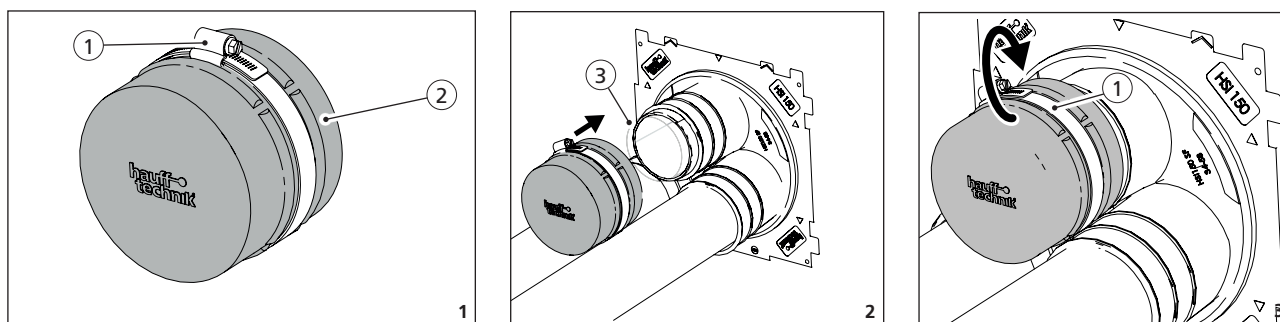

Legende zu Abb.: 1

- 1 Spannband
- 2 Blindverschluss MS D0
- 3 Folie

Legend for fig.: 1

- Clamping strap
- Blind cover MS D0
- Foil

1 Blindverschluss montieren

DE

Der Blindverschluss ist dafür vorgesehen Stutzen des Systemdeckels HSI150 SF, die nicht mit Kabeln belegt sind, zu verschließen.

- 1 Sicherstellen, dass die Folie des unbelegten Stutzens eingefaltet ist und Blindverschluss MS D0 aufstecken und bis zum Anschlag aufschieben.
- 2 Verschluss des Spannbandes nach außen drehen und Spannband mit **3 Nm** anziehen.

- Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den lokalen Hauff-Technik-Partner.*
- Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass bei Abweichung von den Angaben in der Montageanleitung und bei unsachgemäßer Verwendung unserer Produkte sowie deren Kombination mit Fremdprodukten für eventuell auftretende Folgeschäden keinerlei Gewährleistung übernommen wird.*

Service-Telefon +49 7322 1333-0

Änderungen vorbehalten.

1 Installing the blind cover MS D0

EN

The blind cover is designed to close the HSI150 SF system cover's sleeves that are not occupied with cables.

- 1 Ensure that the foil of the unused sleeve is folded in and attach the MS D0 blind cover and push it on as far as it will go.
- 2 Turn the fastener of the clamping strap outwards and tighten the clamping strap to **3 Nm**.

- For any further information, please contact the local Hauff-Technik partner.*
- Failure to follow the installation instructions and use of our products for any other than their intended purpose or combination of our products with third-party products invalidates any guarantee claims for any consequential damage arising.*

Service telephone +49 7322 1333-0

Subject to change.

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0

Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de