

# Paquet monoligne de maître d'œuvre XL

Pour bâtiment sans cave


## ESG100 FUBO BHPXL10m

No. d'article: 3030323391, GTIN: 4052487225243



- **Système de gaine vide testé à l'étanchéité à la pression**
- **Adaptation variable en hauteur au niveau du sol fini**

Paquet de maître d'œuvre XL sous forme d'entrée de bâtiment monoligne, approprié pour les conduites de gaz, d'eau ou d'électricité.

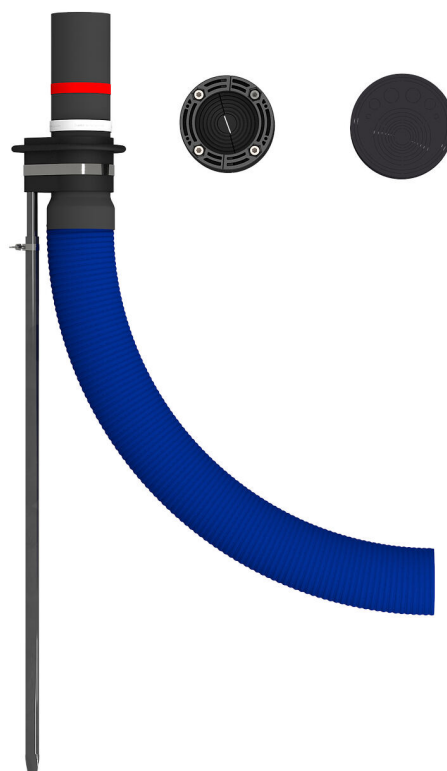

Le photo peut différer du produit sélectionné

## INFORMATIONS

### Avantages:

- Positionnement et alignement aisés
- Raccordement de gaine de protection en continu possible



## Contenu de la livraison:

- Pièce brute pour dalle basse : ESG100 FUBO avec système de gaine vide raccordé et testé en usine
- Dispositif d'installation avec bride d'étanchéité à l'eau
- Flexible spiralé 14110/10000
- Élément d'étanchéité pour l'eau ou le courant : HRK100 SSG 1x18-65 b40 PAGF/A4/EPDM55
- Raccordement de gaine : ABEK95/102/110 1x18-65+2x16-20+2x12-16+2x5-10 b50

## Dimensions:

- Pièce brute Øi : 100 mm
- Flexible spiralé : Øi 110 mm
- Élément d'étanchéité : Domaine d'application : 1 câble électrique de Øa 18-65 mm , Largeur d'étanchement : 40 mm
- Bouchons d'obturation : pour gaine de protection de Øi 95/102/110 mm , pour conduites de Øa 1x18-65, 2x5-10, 2x12-16, 2x16-20

## Propriétés:

- certifié DVGW
- Adaptation variable en hauteur au niveau du sol fini

## Domaine d'application:

- DIN 18533 W1-E
- Béton étanche, classe de sollicitation 1, Béton étanche classe de sollicitation 2

## Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 1,0 bar

# PROPRIÉTÉS

Longueur du tuyau (m): 10.0

Unité d'emb.: 4

# IMAGES

