

Enkelvoudige huisinvoer ZAPPO

voor gebouwen met kelder


ESH PolySafe VT75

Artikel-nr.: 1910010000, GTIN: 4052487165303



- geen civieltechnisch werk op het terrein
- doorlopend, gasdicht systeem lege buizen

Voor de betrouwbare afdichting van de secties gas, drinkwater, stroom of telecommunicatie. Hiervoor wordt vanuit de kelder van het gebouw met een grondboor een doorlopend net lege buizen gelegd tot aan de grens van het perceel.

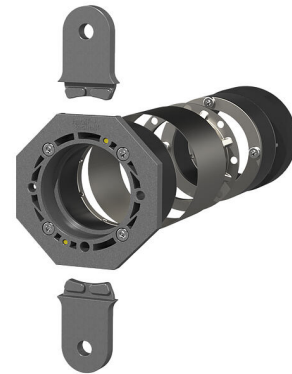

De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- compleet te monteren vanaf de binnenzijde van het gebouw
- optimale toepassing bij overbouwde of moeilijk toegankelijke huisaansluitingen
- geschikt voor alle secties
- Inclusief draagbuis, optioneel bruikbaar voor het egaliseren van ongelijke steunvlakken

Leveringsomvang:

- 8-kant binnenafdichtingselement
- Afdichtend inzetstuk buiten, met inspuitslang
- Schuimrubber ring
- Centreerring
- Draagbuis
- 2 stuks antikantelflappen
- 2 zelf borende schroeven M8x45 voor afdichting van de secties



Afmetingen:

- Boring: Øi 99 - 103 mm
- Doorpersbuis: Øa 75 mm

Kenmerken:

- DVGW-gecertificeerd
- voor Gas-huisinvoercombinaties fabricaat Schuck en RMA DN25

Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1-E
- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

Materiaal:

- Voorplaat en antikantelflappen: glasvezel versterkt polyamide
- Rubber: EPDM
- Achterste persring en buitenafdichtingselement: roestvrijstaal V2A (AISI 304L)
- Centreerring: roestvrijstaal V2A (AISI 304L)
- Draagbuis: roestvrijstaal V2A (AISI 304L)
- Schroeven: roestvrijstaal V2A (AISI 304L)

Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 1,0 bar


Keuringen/normen:

- DVGW VP 601

FOTO'S



TOEBEHOREN NODIG

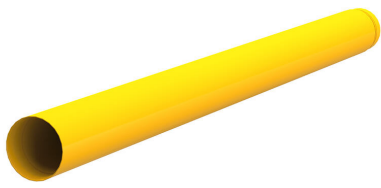

ZAPPO-doorpersbuis



ZAPPO-doorpersbuis



Montagekoffer ZAPPO



2-componentenhars iM3000