

Enkelvoudig XL-pakket voor bouwmeesters

Voor gebouwen zonder kelder

ESG100 FUBO BHPXL10m


Artikel-nr.: 3030323391, GTIN: 4052487225243



- op drukdichtheid gecontroleerd leeg buissysteem

- variabele aanpassing aan de hoogte van de opgeleverde vloer

XL-pakket voor bouwmeesters als enkelvoudige gebouwinvoer voor de secties gas, water of stroom.

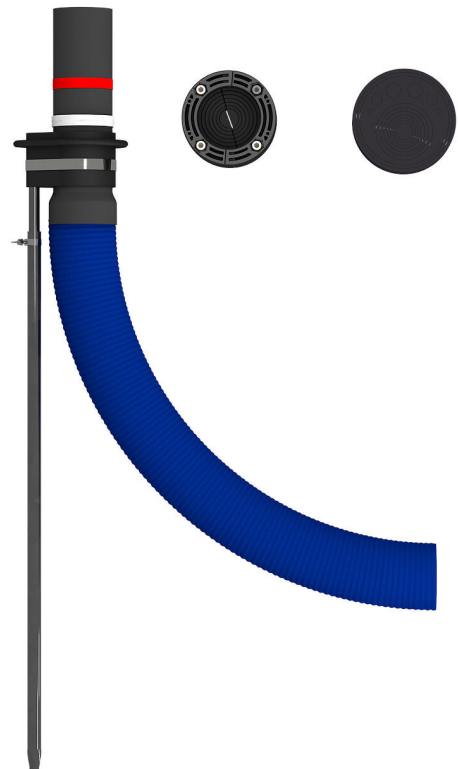

De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- eenvoudig te positioneren en af te stellen
- doorlopende aansluiting mantelbuis mogelijk



Leveringsomvang:

- Basiscomponent voor bodemplaat: ESG100 FUBO in de fabriek verbonden met gecontroleerd lege buissysteem
- Plaatsingsframe inclusief waterkering
- Spiraalslang 14110/10000
- Afdichtingselement voor water of stroom: HRK100 SSG 1x18-65 b40 PAGF/A4/EPDM55
- Afsluiting voor lege buizen: ABEK95/102/110 1x18-65+2x16-20+2x12-16+2x5-10 b50

Afmetingen:

- Basiscomponent Øi: 100 mm
- Spiraalslang: Øi: 110 mm
- Afdichtingselement: toepassingsgebied: 1 elektrische kabel met Øa 18-65 mm, dichtingsbreedte: 40 mm
- Afsluitplug: voor beschermhuis Øi: 95/102/110 mm, voor leidingen Øa: 1x18-65, 2x5-10, 2x12-16, 2x16-20

Kenmerken:

- DVGW-gecertificeerd
- variabele aanpassing aan de hoogte van de opgeleverde vloer

Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1-E
- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 1,0 bar

KENMERKEN

Lengte slang (m): 10.0

Verpakkingseenheid: 4

FOTO'S

