

Mehrsparten-Rohbauteil Reihenanzordnung

für Gebäude ohne Keller

MSH Basic FUBO SR3 EBT

Artikel-Nr.: 3030484469, GTIN: 4052487242950



- **variable Höhenanpassung an das Fertigfußbodenniveau**
- **einfache Einbindung der Dampfsperre über Klebeflansch**

Zum gemeinsamen Einführen und Abdichten aller Versorgungsleitungen (Strom, Wasser, Telekommunikation oder Gas) durch die Bodenplatte. Wird mit separat erhältlichem Spiralschlauchsystem, Dichteinsatz und Spartendichtelementen ergänzt.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Vorteile:

- Abdichtung aller Versorgungsleitungen durch eine Einführung
- alle Gewerke werden getrennt voneinander geführt
- durchgängige Schutzrohrverbindung bis zu den Hauptversorgungsleitungen an der Grundstücksgrenze
- die Anordnung der einzelnen Sparten ist flexibel
- die einzelnen Rahmensegmente sind miteinander verrastbar

Lieferumfang:

- 1 Stück Rohbauteil mit Aufstellvorrichtung



Maße:

- Breite: 216 mm
- Länge: 458 mm
- Höhe: 270 mm

Eigenschaften:

- DVGW-zertifiziert
- zum Einbetonieren in die Bodenplatte (auch bei Gebäuden mit Keller z.B. bei Hanglage)
- mit flexiblen Spiralschlauchsystemen zu ergänzen

Anwendungsbereich:

- Wassereinwirkungsklasse DIN 18533: W1-E
- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- Futterrohr-Rahmensegmente: ABS
- Aufstellvorrichtung: St37

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 1,0 bar


Prüfungen/Normen:

- DVGW VP 601

EIGENSCHAFTEN

Artikel: Mehrsparten-Rohbauteil
Reihenanordnung

BILDER

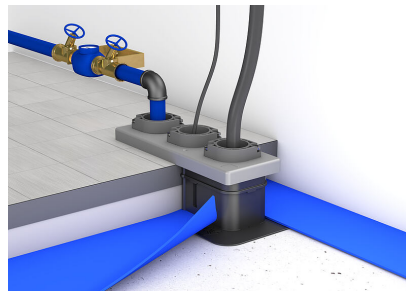

ZUBEHÖR NOTWENDIG



Spiralschlauchsystem



Dichteinsatz für Rohbauteil