

# Membran-Injektionssystem für Gebäude mit Keller

## MIS60D E BL1300 SET1

Artikel-Nr.: 3030453449, GTIN: 4052487240017



- **Universalhauseinführung mit Membran-Injektionssystem für Bohrungen in den gängigsten Wandarten**
- **kontrollierter Harzaustritt durch geschlitzten Membranschlauch**
- **schonende Abdichtung der Medienleitungen durch Dichtlippen**



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Für bestehende Gebäude mit Keller zur zuverlässigen Abdichtung von Medienleitungen wie z.B. Wasserleitungen, Kommunikationsleitungen oder Elektroleitungen.

## FAKTEN

### Vorteile:

- Schnellmontage in wenigen Minuten
- keine Wiederherstellung der Kellerabdichtung nach DIN 18533 notwendig
- variabel in der Belegung durch verschiedene Dichteinsätze

### Lieferumfang:

- 10 Stück MIS60D inklusive vormontiertem Dichteinsatz
- 10 Stück Wandabschlusselemente (nur bei Kommunikationsvariante)
- 10 Stück Wandabschlussrosetten (nur bei Stromvariante)
- 10 Stück 2-Komponentenharz Resinator, 150 ml



## Maße:

- für Kernbohrungen Øi: 62 - 65 mm
- für Wandstärken: 200 - 1.200 mm

## Anwendungsbereich:

- Wassereinwirkungsklasse DIN 18533: W1-E und W2.1-E
- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

## Werkstoff:

- Flansch, Dichteinsatz, Gegenlager und Adapter: EPDM
- Dichtband: Butyl
- Harzeinfüllschlauch: PE
- Wandabschlussrosette: PE
- Rohr: PVC-U
- Wandabschlusselement: Polycarbonat "flame resistant"


## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 1,0 bar
- radonsicher

## EIGENSCHAFTEN

Anzahl Kabel/Medium:	1 1 1 3 4
geeignet für Medienrohr Ø <sub>a</sub> (mm):	24-30 18-24 12-18 6-12 10 5-7

## BILDER

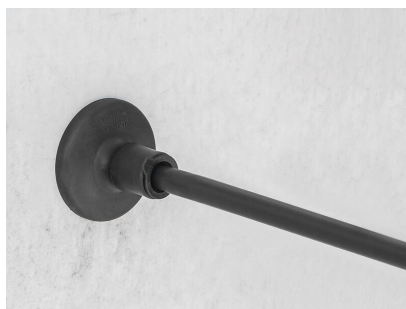

# ZUBEHÖR NOTWENDIG



Kartuschenpistole



Schnellspannvorrichtung