

# Erdungsdurchführung

## für den nachträglichen Einbau

### HEA N M16/200

Artikel-Nr.: 1700050010, GTIN: 4052487044592

Die Abdichtung zur Wand erfolgt beidseitig über eine Flächendichtung, die mit Muttern zur Wand verpresst wird. Über eine Anschlusslasche mit Kreuzklemme können Flach- bzw. Rundstähle angeschlossen werden.

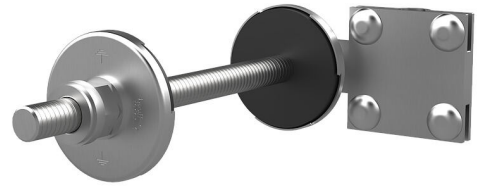


Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Vorteile:

- Nachrüstung/Sanierung von Erdungsanlagen
- Trockenabdichtsystem (ohne Mörtel)

### Lieferumfang:

- 1 Stück Anschlusslasche und Kreuzklemme

### Maße:

- Kontaktscheibe: Ø 72 mm
- Leiterkern: Gewindestange M16
- erforderliche Bohrung: 20 mm
- Wandstärken bis 600 mm, größere Wandstärken auf Anfrage

### Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

## Werkstoff:

- alle Metallteile: Edelstahl V4A (AISI 316L)
- Dichtung: EPDM

## Prüfungen/Normen:

- DIN 18014
- DIN EN 62305-3
- VDE 0185-305-3 (mit Blitzschutzanwendung)

## EIGENSCHAFTEN

maximale Wandstärke (mm):	200
Gewindeanschluss:	M16