


# Gebäudeeinführung Wasser

## für unterkellerte Gebäude

### HS W-PE-AG-90?-ARO DN50 R2 BL1000

Artikel-Nr.: 1990500145, GTIN: 4052487054256

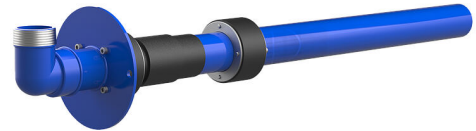

Wasser-Hauseinführungskombination Fabrikat Schuck DN 100 zum Einsatz in Kernbohrungen oder Futterrohre Øi 200 mm.

Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Vorteile:

- einfache und schnelle Montage
- Trockeneinbau

### Lieferumfang:

- 1 Stück Wasser-Hauseinführungskombination Fabrikat Schuck DN 50 inklusive Ausreiß- und Verdrehsicherung und vormontierten Dichtelementen

### Maße:

- Kernbohrung/Futterrohr Øi: 100 mm
- Wandstärke: 240 - 700 mm

### Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

### Werkstoff:

- Dichteinsatz: Edelstahl V2A (AISI 304L)
- Gummi: EPDM

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 1,0 bar

## BILDER

