

Glasfaser-Hauseinführung

für Gebäude mit oder ohne Keller

GFH20 2x7-10 PRO

Artikel-Nr.: 2900001311, GTIN: 4052487209823



- **Universalhauseinführung mit Injektionssystem für Bohrungen in den gängigsten Wandarten**
- **ermöglicht waagerechten oder schrägen Einbau bis zu 45° Neigung**
- **schonende Abdichtung von Glasfaserkabeln durch Dichtlippen**

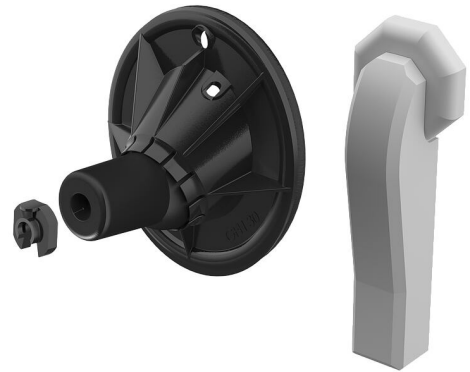


Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Zur zuverlässigen Abdichtung von Glasfaserkabeln.

FAKTEN

Vorteile:

- Schnellmontage in wenigen Minuten
- geringer Bohrungsdurchmesser Øi 20mm
- Wandabschluss zum geführten Umlenken und mechanischen Schutz der Kabel im Gebäudeinneren

Lieferumfang:

- 1 Stück GFH20
- 1 Stück Hauff-2-Komponentenharz RESINATOR, 80 ml
- 1 Stück Mischdüse
- 1 Stück Wandabschlusselement
- je Variante: passende Anzahl an Pipeklemmen

Maße:

- Anwendungsbereich: 2 Glasfaserkabel mit $\varnothing a$ 7 - 10 mm oder 1 Glasfaserkabel mit $\varnothing a$ 6 - 13 mm oder 1 Glasfaserkabel mit $\varnothing a$ 12 - 16 mm
- für Bohrungen $\varnothing i$: 20 mm
- für Wandstärken ab 100 mm

Anwendungsbereich:

- Wassereinwirkungsklasse DIN 18533: W1-E und W2.1-E
- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- Flansch: ABS
- Kugeleinsatz: EPDM
- Dichtband: Moosgummi
- Montagescheibe: PA
- Pipeklemme: ABS


Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 1,0 bar

EIGENSCHAFTEN

Anzahl Kabel/Medium:	2
geeignet für Medienrohr $\varnothing a$ (mm):	7 - 10

BILDER

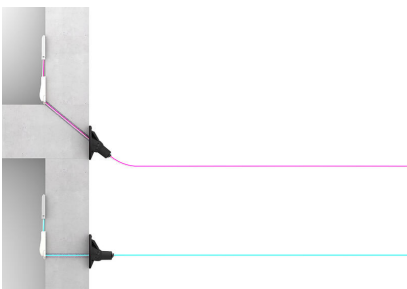

ZUBEHÖR NOTWENDIG



Kartuschenpistole