

Hausanschluss-Set

zum Einbetonieren

Hausanschluss-Set K55/300

Artikel-Nr.: 2210000102



- **Leerrohr K55 kann eingesteckt werden, kein Schrumpfen auf 2" Stahlrohr notwendig**
- **auch nach erfolgtem Leerrohranschluss gas- und wasserdicht durch druckdichten Verschlussdeckel**
- **Druckdichtigkeit zum Beton durch aufgespritzte 3-Stegdichtung**

zur Abdichtung aller gängigen Kommunikationskabel (innenseitig) und zum Anschluss von Kabelschutzrohr K55 (außenseitig).

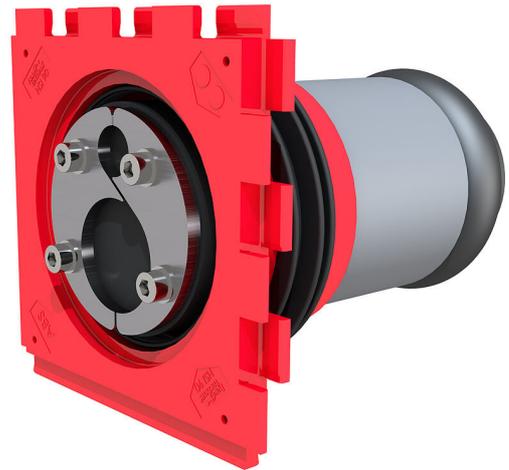


Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Vorteile:

- optimaler Biegeradius, da die Ringraumdichtung im Rohr versetzt montiert wird

Lieferumfang:

- Einfach-Dichtpackung mit Steckmuffe HSI90 KCH K55/X
- Ringraumdichtung HRD80 SGI 1x4,6-10,6 1x10-33 b40 A2/EPDM55

Maße:

- Rahmenmaß: 145 x 145 mm
- Dichtbreite: 40 mm
- für 2 Kabel/Pipes mit 1x Ø 4,6-10,6 mm und 1x Ø 10-33 mm

Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- Dichtpackung: ABS mit 3-Stegdichtung aus EPDM
- Zwischenrohr: PVC
- Verschlussdeckel: ABS mit Dichtung aus EPDM
- Rohrdeckel: PE bzw. Muffenstopfen: PVC
- Pressplatten, Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L)
- Gummi: EPDM

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 0,5 bar

EIGENSCHAFTEN

Rohr Ø (mm): 72
Wandstärke
(mm): 300

BILDER

