

Anschluss-Futterrohr

AFR 100/500

Artikel-Nr.: 3030300010, GTIN: 4052487143073



• integrierter Anarbeitungsflansch

Ermöglicht den direkten Anschluss eines glatten Schutzrohres DN 110 mit Steck-/Klebmunfe.

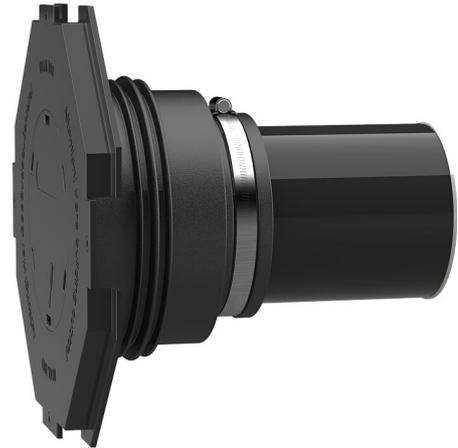


Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Vorteile:

- zum direkten Anschluss einer Steck-/Klebmunfe DN 110
- einbaufertig auf Wandstärke lieferbar
- druckdicht nach dem Betonieren

Lieferumfang:

- 1 Stück Gummimanschette mit integrierter 3-Stegdichtung
- 1 Stück Spannband
- 1 Stück Manschettendeckel mit Anarbeitungsflansch und Blinddeckel zum Einschlagen
- 1 Stück Verschlussdeckel
- 1 Stück Kunststoffrohr DN 110 (alles einbaufertig vormontiert)



Eigenschaften:

- für schalungsbündigen Einbau
- einbaufertig blind verschlossen

Anwendungsbereich:

- Wassereintragsklasse DIN 18533: W1-E und W2.1-E
- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- Gummimanschette: EPDM
- Manschettendeckel: ABS
- Spannband: W1
- Verschlussdeckel: PE
- Rohr: PVC-U

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht
- radonsicher

EIGENSCHAFTEN

| | |
|---------------------|-----|
| D1 (mm): | 100 |
| D2 (mm): | 110 |
| D4 (mm): | 260 |
| D3 (mm): | 290 |
| Wandstärke (mm): | 500 |
| STK: | 1 |

BILDER

