

# Anschluss-Futterrohr

3030300007



- integrierter Anarbeitsflansch
- druckdicht nach dem Betonieren

Ermöglicht den direkten Anschluss eines glatten Schutzrohres DN 110 mit Steck-/Klebemuffe.

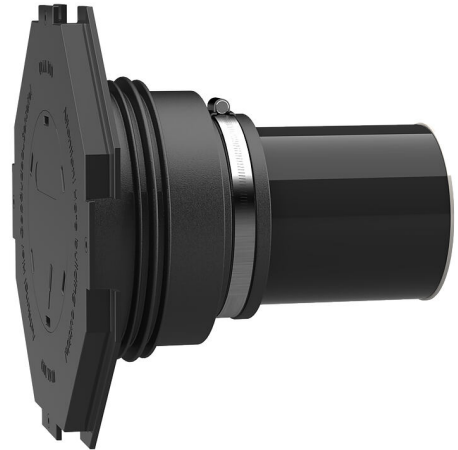


Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Vorteile:

- zum direkten Anschluss einer Steck-/Klebemuffe DN 110
- einbaufertig auf Wandstärke lieferbar

### Lieferumfang:

- 1 Stück Gummimanschette mit integrierter 3-Stegdichtung
- 1 Stück Spannband
- 1 Stück Manschettendeckel mit Anarbeitsflansch und Blinddeckel zum Einschlagen
- 1 Stück Verschlussdeckel
- 1 Stück Kunststoffrohr DN 110 (alles einbaufertig vormontiert)

### Eigenschaften:

- für schalungsbündigen Einbau
- einbaufertig blind verschlossen



## Anwendungsbereich:

- Wassereinwirkungsklasse DIN 18533: W1-E und W2.1-E
- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

## Werkstoff:

- Gummimanschette: EPDM
- Manschettendeckel: ABS
- Spannband: W1
- Verschlussdeckel: PE
- Rohr: PVC-U

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht
- radonsicher

## EIGENSCHAFTEN

Futterrohr $\varnothing_{\text{i}}$ (mm):	100
Futterrohr $\varnothing_{\text{a}}$ (mm):	110
:	260
Wandstärke (mm):	300
STK:	5

## BILDER

