

Immer. Sicher.  
Dicht.

# Sanierungsfutterrohr

## SFR150/300

Artikel-Nr.: 0930000140

Zum nachträglichen Einbau in Mauerwerk oder Betonwände.

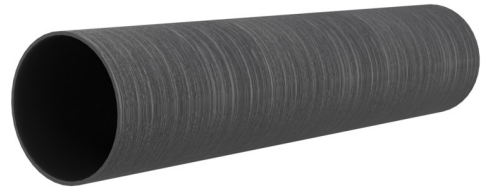


Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Anwendungsbereich:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E

### Vorteile:

- vor Ort ablängbar
- kompakte Bauform ermöglicht kleinstmögliche Bohrungen/Durchbrüche

### Maße:

- Wandungsstärke: 4, 5 und 6 mm

### Eigenschaften:

- Verbindung zur Wand durch aufgeraute Oberfläche
- bruchunempfindlich, formstabil
- zum nachträglichen Einbau in Durchbrüchen

### Werkstoff:

- Rohr: PVC

# EIGENSCHAFTEN

Futterrohr $\varnothing_i$ (mm):	150
Futterrohr $\varnothing_a$ (mm):	162
optimaler Anwendungsbereich Medienrohr $\varnothing_a$ (mm):	90 - 112
max. möglicher Anwendungsbereich Medienrohr $\varnothing_a$ (mm):	0 - 125
kleinstmögliche Bohrung (mm):	200
Wandstärke (mm):	300

# BILDER

