

Immer. Sicher.  
Dicht.

# Sanierungsfutterrohr

## SFR200/300

Artikel-Nr.: 0930000220

Zum nachträglichen Einbau in Mauerwerk oder Betonwände.

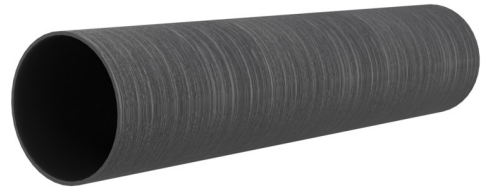


Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Anwendungsbereich:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E

### Vorteile:

- vor Ort ablängbar
- kompakte Bauform ermöglicht kleinstmögliche Bohrungen/Durchbrüche

### Maße:

- Wandungsstärke: 4, 5 und 6 mm

### Eigenschaften:

- Verbindung zur Wand durch aufgeraute Oberfläche
- bruchunempfindlich, formstabil
- zum nachträglichen Einbau in Durchbrüchen

### Werkstoff:

- Rohr: PVC

# EIGENSCHAFTEN

|   |              |
|---|--------------|
| Futterrohr $\varnothing_i$ (mm):                                  | 200          |
| Futterrohr $\varnothing_a$ (mm):                                  | 214          |
| optimaler Anwendungsbereich Medienrohr $\varnothing_a$ (mm):      | 110 -<br>162 |
| max. möglicher Anwendungsbereich Medienrohr $\varnothing_a$ (mm): | 0 - 171      |
| kleinstmögliche Bohrung (mm):                                     | 250          |
| Wandstärke (mm):  | 300          |

# BILDER

