

Immer. Sicher.
Dicht.

Sanierungsfutterrohr

SFR200/1000

Artikel-Nr.: 0930000260

Zum nachträglichen Einbau in Mauerwerk oder Betonwände.

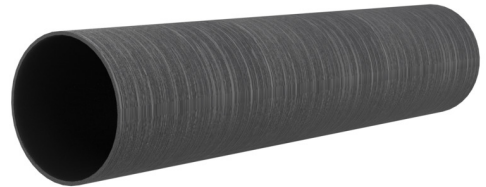


Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Anwendungsbereich:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E

Vorteile:

- vor Ort ablängbar
- kompakte Bauform ermöglicht kleinstmögliche Bohrungen/Durchbrüche

Maße:

- Wandungsstärke: 4, 5 und 6 mm

Eigenschaften:

- Verbindung zur Wand durch aufgeraute Oberfläche
- bruchunempfindlich, formstabil
- zum nachträglichen Einbau in Durchbrüchen

Werkstoff:

- Rohr: PVC

EIGENSCHAFTEN

Futterrohr \varnothing_i (mm):	200
Futterrohr \varnothing_a (mm):	214
optimaler Anwendungsbereich Medienrohr \varnothing_a (mm):	110 - 162
max. möglicher Anwendungsbereich Medienrohr \varnothing_a (mm):	0 - 171
kleinstmögliche Bohrung (mm):	250
Wandstärke (mm):	1000

BILDER

