

Gebäudeeinführung Wasser

für unterkellerte Gebäude

ROKA WF-TE-ARO PS16/PT24 DN80 BL960

Artikel-Nr.: 1990800080, GTIN: 4052487054454

Wasser-Hauseinführungskombination Fabrikat Schuck DN 80 zum Einsatz in Kernbohrungen oder Futterrohre Øi 150 mm.

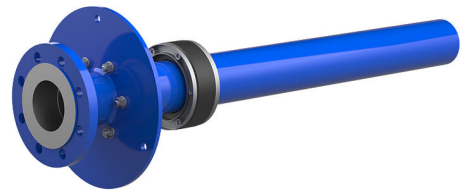


Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Vorteile:

- einfache und schnelle Montage
- Trockeneinbau

Lieferumfang:

- 1 Stück Wasser-Hauseinführungskombination Fabrikat Schuck DN 80 inklusive Ausreiß- und Verdrehsicherung und vormontierten Dichtelementen

Maße:

- Kernbohrung/Futterrohr Øi: 150 mm
- Wandstärke: 240 - 700 mm

Anwendungsbereich:

- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

Werkstoff:

- Dichteinsatz: Edelstahl V2A (AISI 304L)
- Gummi: EPDM



Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 1,5 bar

BILDER

