

Immer. Sicher.
Dicht.

Standard-Ringraumdichtung für Hausanschlüsse

HSD100 EW 1x24-44+4x7-12 b40 A2/EPDM55

Artikel-Nr.: 1650050700



- **optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung**
- **integrierte Segmentringtechnik zur individuellen Anpassung auf die Leitungsdurchmesser vor Ort**



Zur Abdichtung einer Wasserleitung oder eines Stromkabels und Kommunikationsleitungen in Kernbohrungen oder Futterrohren.

Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Anwendungsbereich:


- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

Vorteile:

- ab Lager lieferbar

Lieferumfang:

- Verpackungseinheit: 15 Stück
- GTIN 4052487221566

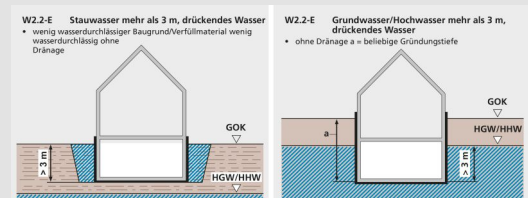

Maße:

- Dichtbreite: 40 mm
- für Kernbohrungen/Futterrohre Ø: 100 mm
- für 5 Kabel/Rohre davon 4 Stück Ø 7-12 mm und 1 Stück Ø 24-44 mm

Eigenschaften:

- U-Profil: maximale Stabilität der Pressesegmente

Werkstoff:

- Pressplatten, Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L)
- Gummi: EPDM

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

BILDER

