

KG-FIX

Mauerkragen

KGF110

Artikel-Nr.: 3030300095, GTIN: 4052487156721



- **schnelle, werkzeuglose Montage**

Wassersperrflansch zum druckwasserdichten Einbinden von Abwasserrohren in Bodenplatten.

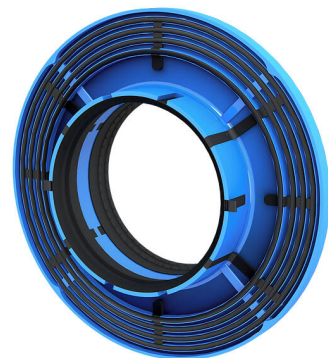


Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Vorteile:

- hohe Formstabilität durch 2-Komponenten Spritzgusstechnik

Eigenschaften:

- für alle gängigen glatten Rohre geeignet
- 2 TPE-Profil-Doppeldichtungen

Anwendungsbereich:

- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

Werkstoff:

- ABS/TPE



Dichtheit:

- druckdicht bis 5,0 bar - entspricht 50 m Wassersäule
- radonsicher

EIGENSCHAFTEN

Mauerkragen Ø (mm):	212
geeignet für Medienrohr Øa (mm):	110
VPE:	1

BILDER

