

Immer. Sicher.
Dicht.

Fest-/Losflansch-Futterrohr aus Edelstahl

zum nachträglichen Andübeln für schwarze Wanne nach DIN 18533

FLFA500/80/0 DIN18533 A2

Artikel-Nr.: 2500400011

Zum Andübeln über Futterrohre, Kernbohrungen oder Durchbrüchen.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen


FAKTEN

Anwendungsbereich:

- DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

Vorteile:

- individuelle Ausführungen können kundenspezifisch gefertigt werden
- auch mit mehreren Durchgängen und unterschiedlichen Durchmessern lieferbar

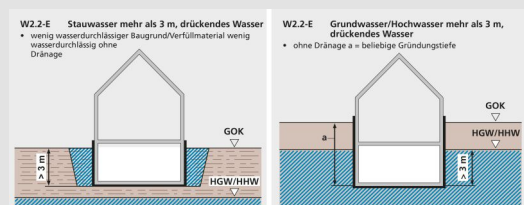

Lieferumfang:

- Fest-/Losflansch-Futterrohr
- Bolzen und Muttern M20 (DIN 18533)
- Befestigungselemente für Beton

Maße:

- Konstruktion entspr. DIN 18533 beinhaltet: erdberührte Bauteile. Standard-Festflansch \varnothing a entspricht dem jeweiligen Futterrohr \varnothing i + ca. 330 mm (bei einem Durchgang; Detailangaben im Prospekt)
- Standard-Oberlänge: 80 mm

Werkstoff:

- Fest-/Losflansch-Futterrohr: Edelstahl V2A (AISI 304L) oder auf Anfrage V4A (AISI 316L)
- Befestigungselemente: V4A (AISI 316L)
- Verschlussdeckel: PE

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

EIGENSCHAFTEN

Futterrohr \varnothing i (mm) D1:	500
Festflansch \varnothing (mm) D2:	830
Losflansch \varnothing (mm) D3:	820
optimaler Anwendungsbereich \varnothing (mm):	370 – 420
max. möglicher Anwendungsbereich \varnothing (mm):	0 – 450
Futterrohr Wanddicke (mm) S:	4
Best.-Bez. Zulagen:	Z500 FLF(E/A)

BILDER



ZUBEHÖR NOTWENDIG



Zulagen