


# Dispositivo de rellenado para montaje en húmedo de casquillos de pared

## VFV200

N° de artículo: 1591000127, GTIN: 4052487038966

Permite el posterior montaje en húmedo de casquillos de pared (SFR) en taladros de núcleo o en grietas.

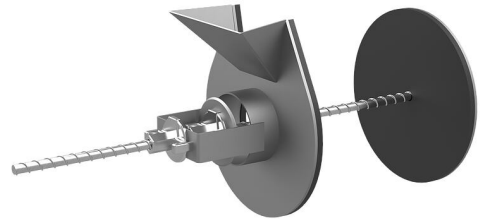

Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

## HECHOS

### Ventajas:

- adecuado para uso en edificios con sellado según la norma DIN 18195 Parte 4
- puede montarse de forma que sobresalga hacia afuera, permitiendo así trabajar con una media caña
- ajuste sencillo al espesor de pared in situ

### Área de aplicación:

- DIN 18533 W1-E

## PROPIEDADES

Adecuado para:	SFR200/X
Taladro de núcleo/Ruptura Ø <sub>i</sub> (mm):	300 - 350