

# Sistema de inyección en membrana para edificios con sótano

## MIS40D 2x5-7 BL1000 Set10

Nº de artículo: 3030380163, GTIN: 4052487229920



- **Entrada de edificios universal con sistema de inyección en membrana para aperturas en los tipos de pared convencionales**
- **control de la penetración de la resina gracias a la manguera membranosa ranurada**
- **sellado suave de las líneas de alimentación gracias a los labios de estanqueidad**



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

Para un sellado fiable de cables de fibra de vidrio y cables de telecomunicaciones.

## HECHOS

### Ventajas:

- Montaje rápido en pocos minutos
- no hay que volver a sellar el sótano según dicta la norma DIN 18533

### Alcance de suministro:

- 1 unidad de empaquetamiento:
- 10 MIS40
- 10 elemento de pared
- 10 uds. resina bicomponente RESINATOR, 150 ml
- 1 ud. sistema de enganche rápido MIS40-SVS

## Dimensiones:

- para taladros de núcleo de  $\varnothing$ i: 40 - 50 mm

## Área de aplicación:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1, Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 2

## Material:

- Brida y contrasoprote EPDM
- Manguera para la aplicación de resina: PE
- Cinta aislante: Butilo
- Tubería: PVC-U
- Elemento de pared: policarbonato "flame resistant"
- Sistema de enganche rápido: ABS


## Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua hasta 1,0 bar

## PROPIEDADES

Número de cables/medio:	2
Adecuado para una tubería media de $\varnothing$ (mm):	5 - 7
Longitud estructural (mm):	1000
Espesor de pared (mm):	200 - 900


## IMÁGENES



## ACCESORIOS NECESARIOS



Pistola de cartuchos

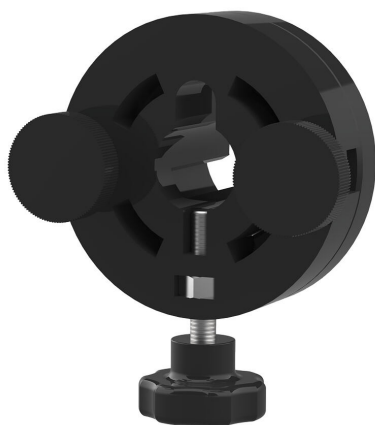

Sistema de enganche rápido