

# Sistema de inyección en membrana para edificios con sótano

## MIS40D 1x9-12 BL1000 Set10

Nº de artículo: 3030380164, GTIN: 4052487229913



- **Entrada de edificios universal con sistema de inyección en membrana para aperturas en los tipos de pared convencionales**
- **control de la penetración de la resina gracias a la manguera membranosa ranurada**
- **sellado suave de las líneas de alimentación gracias a los labios de estanqueidad**



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

Para un sellado fiable de cables de fibra de vidrio y cables de telecomunicaciones.

## HECHOS

### Ventajas:

- Montaje rápido en pocos minutos
- no hay que volver a sellar el sótano según dicta la norma DIN 18533

### Alcance de suministro:

- 1 unidad de empaquetamiento:
- 10 MIS40
- 10 elemento de pared
- 10 uds. resina bicomponente RESINATOR, 150 ml
- 1 ud. sistema de enganche rápido MIS40-SVS

## Dimensiones:

- para taladros de núcleo de  $\varnothing$ : 40 - 50 mm

## Área de aplicación:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1, Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 2

## Material:

- Brida y contrasoprote EPDM
- Manguera para la aplicación de resina: PE
- Cinta aislante: Butilo
- Tubería: PVC-U
- Elemento de pared: policarbonato "flame resistant"
- Sistema de enganche rápido: ABS


## Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua hasta 1,0 bar

## PROPIEDADES

|  |           |
|--|-----------|
| Número de cables/medio:                                | 1         |
| Adecuado para una tubería media de $\varnothing$ (mm): | 9 - 12    |
| Longitud estructural (mm):                             | 1000      |
| Espesor de pared (mm):                                 | 200 - 900 |


## IMÁGENES

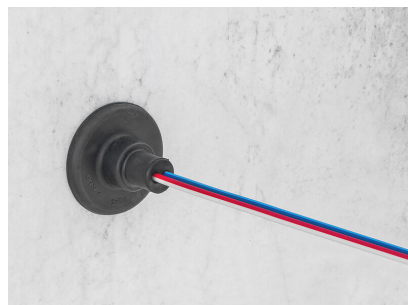

## ACCESORIOS NECESARIOS



Pistola de cartuchos

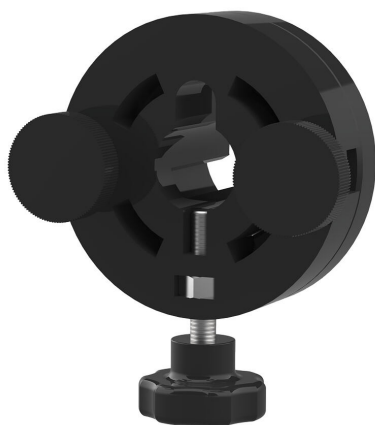

Sistema de enganche rápido