


# Brida fija/suelta-casquillo de pared galvanizado

Para una posterior colocación de tacos en tanques de aguas negras

FLFA1x250/80/0 DIN18533 St-A3C

N° de artículo: 3030353454, GTIN: 4052487226905

Para la colocación de tacos sobre casquillos de pared, taladros de núcleo o grietas.

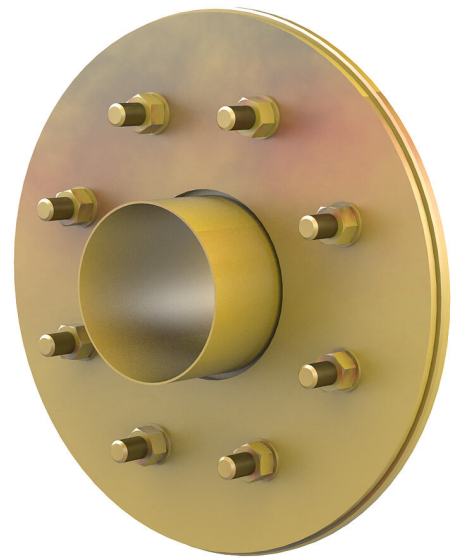

Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

## HECHOS

### Alcance de suministro:

- Casquillo de pared de brida suelta/fija
- Elementos de fijación para hormigón
- Tuercas

## Dimensiones:

- Longitud superior estándar: 80 mm
- La construcción según DIN 18533 contiene: componentes en contacto con el suelo
- El diámetro ext. de la brida fija estándar equivale al diámetro int. del casquillo de pared correspondiente + aprox. 330 mm (con paso)

## Área de aplicación:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

## Material:

- Casquillo de pared con brida fija/suelta: acero galvanizado (vz)
- Elementos de fijación: Acero inoxidable V4A (AISI 316L)
- Tuercas: Acero galvanizado (vz)


## Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua

# PROPIEDADES

Revestimiento de tubería $\varnothing_i$ (mm) D1:	250
Brida fija $\varnothing$ (mm) D2:	580
Brida suelta $\varnothing$ (mm) D3:	570
Espesor de pared para el casquillo de pared (mm) S:	2

# IMÁGENES

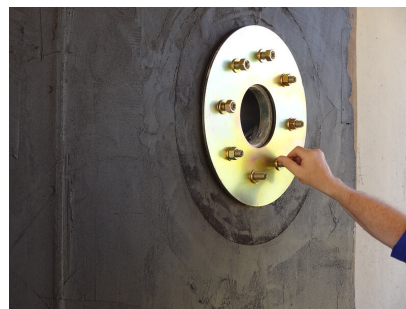

# ACCESORIOS NECESARIOS



Incrustaciones de goma