

Gaine de raccordement

pour installation de murs doubles/à éléments


AFRE 100/400

No. d'article: 3030300015, GTIN: 4052487139649



- **Bride pour pose intégrée**

Permet le raccordement direct d'une gaine de protection lisse DN 110 avec un manchon adhésif/emboîtable.

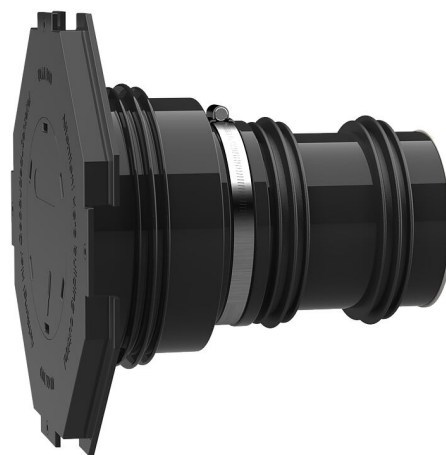

Le photo peut différer du produit sélectionné

INFORMATIONS



Avantages:

- Pour raccordement direct d'un manchon adhésif/emboîtable DN 110
- Disponible prêt au montage adapté à épaisseur de mur
- Trois joints à 3 nervures pour utilisation dans des murs doubles/à éléments
- après scellement dans le béton

Contenu de la livraison:

- Manchette en caoutchouc avec joint à 3 nervures intégré
- Collier de serrage
- Couvercle de manchette avec flasque pour pose et couvercle de fermeture à frapper
- 2 joints à 3 nervures supplémentaires
- Couvercle de fermeture
- Tube plastique DN 110 (tout préconfectionné, prêt au montage)

Propriétés:

- Pour placement à fleur de coffrage
- Fermé et prêt au montage

Domaine d'application:

- Classe d'influence de l'eau DIN 18533 : W1-E et W2.1-E
- béton étanche classe de sollicitation 1, béton étanche classe de sollicitation 2

Matériau:

- Manchette en caoutchouc et joints à 3 nervures : EPDM
- Couvercle de manchette : ABS
- Collier de serrage : acier St sn (W1)
- Couvercle de fermeture : PE
- Tube : PVC-U

Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau
- Étanchéité au Radon

PROPRIÉTÉS

D1 (mm):	100
D2 (mm):	110
D4 (mm):	260
D3 (mm):	290
Épaisseur de paroi (mm):	400
Unité d'emb.:	1

IMAGES

