


# tube annelé PE

## Pour entrées de bâtiment

### WR75 S50000

No. d'article: 5130031000, GTIN: 4052487242714

Grâce son conditionnement bobiné et à sa flexibilité, le tube annelé flexible peut être posé sur des distances longues sans manchons ni coudes et convient idéalement pour prolonger le système de garniture d'étanchéité existant.

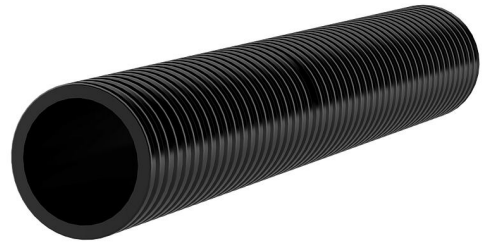

Le photo peut différer du produit sélectionné

## INFORMATIONS

### Avantages:

- Grande flexibilité grâce à des rayons étroits

### Contenu de la livraison:

- Matériel bobiné de 50 m

### Dimensions:

- $\varnothing_a$  : 75 mm

### Propriétés:

- résistant aux intempéries et aux UV, imputrescible

### Matériau:

- PE

## Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 0,5 bar