

Système d'injection de membrane

pour bâtiments avec cave

MIS90D 1x24-52+2x7 L SET

No. d'article: 3030300142, GTIN: 4052487114004



- **Entrée de bâtiment universelle avec système d'injection de membrane pour perçages dans les types de murs les plus courants**
- **Sortie contrôlée de résine par flexible de membrane rainuré**
- **Étanchement simultané des lignes d'électricité et de communication**



Le photo peut différer du produit sélectionné

Pour étanchement fiable de toutes les lignes électriques et de télécommunications sans rétraction supplémentaire par le biais d'une manchette d'étanchéité.

INFORMATIONS

Avantages:

- Installation rapide en quelques minutes
- Restauration non requise de l'étanchement de cave selon DIN 18533
- Flexibilité par manchette d'étanchéité avec technologie de bagues segmentées

Contenu de la livraison:

- 1 unité d'emballage:
- 6 unités MIS 90, y compris bouchon de manchette prémonté
- 6 unités rosace de raccordement mural

Dimensions:

- Pour carottages Øi : 92 - 102 mm

Domaine d'application:

- Classe d'influence de l'eau DIN 18533 : W1-E et W2.1-E
- béton étanche classe de sollicitation 1, béton étanche classe de sollicitation 2

Matériau:

- Bride, contre-palier, bouchon de manchette, rosace de raccordement mural, flexible de membrane : EPDM
- Tube de remplissage de résine : PE
- Tube : PVC-U
- Ruban d'étanchéité : butyle
- Colliers de serrage en acier inoxydable : AISI 304L

Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 1,0 bar

PROPRIÉTÉS

Nombre câbles/médium en tout:	3
Nombre câbles/médium:	1 2
Convient pour une conduite de Ø (mm):	24-52 7
Longueur (mm):	1300
Épaisseur de paroi (mm):	900 - 1.200
Unité d'emb.:	1


IMAGES



ACCESSOIRES NÉCESSAIRES



Pistolet

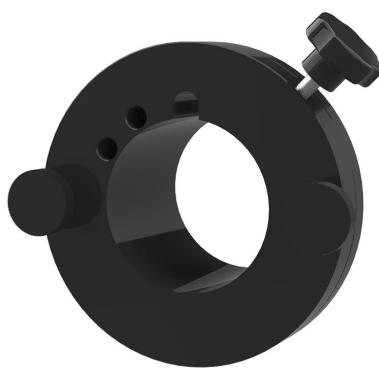

Dispositif de serrage rapide



Résine bicomposant M3000