


# tube annelé PE

## Pour entrées de bâtiment

### WR75 S50000

No. d'article: 5130031000, GTIN: 4052487242714

Grâce son conditionnement bobiné et à sa flexibilité, le tube annelé flexible peut être posé sur des distances longues sans manchons ni coudes et convient idéalement pour prolonger le système de passe-câbles existant.

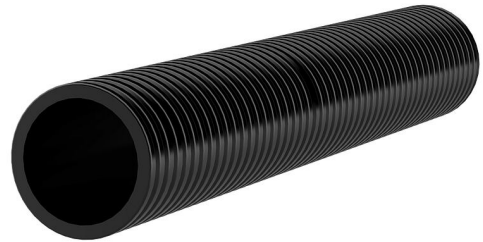

Le photo peut différer du produit sélectionné

## INFORMATIONS

### Avantages:

- Grande flexibilité grâce à des rayons étroits

### Contenu de la livraison:

- Matériel bobiné de 50 m

### Dimensions:

- $\varnothing_a$  : 75 mm

### Propriétés:

- résistant aux intempéries et aux UV, imputrescible

### Matériau:

- PE

## Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 0,5 bar