

Gaine de bride amovible/fixe galvanisée

pour chevillage à postériori en cas de cuve noire

FLFA1x200/80/0 DIN18533 St-A3C

No. d'article: 3030353448, GTIN: 4052487226899

Pour chevillage via gaines, carottages ou percées.



Le photo peut différer du produit sélectionné

INFORMATIONS

Contenu de la livraison:

- Gaine à bride amovible/fixe
- Éléments de fixation pour béton
- Écrous

Dimensions:

- Partie supérieure standard : 80 mm
- Structure conforme à DIN 18533 et qui comprend: pièces enterrées.
- \varnothing a de bride fixe standard correspond au \varnothing i de la gaine concernée + env. 330 mm (en cas de passage)

Domaine d'application:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

Matériau:

- Gaine : plastique PVC-U
- Éléments de fixation : acier inoxydable AISI 316L
- Écrous : acier galvanisé (vz)


Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau

PROPRIÉTÉS

| | |
|----------------------------------|-----|
| Gaine Ø _i (mm) D1: | 200 |
| Bride fixe Ø (mm) D2: | 530 |
| Bride amovible Ø (mm) D3: | 520 |
| Gaine épaisseur de paroi (mm) S: | 2 |

IMAGES

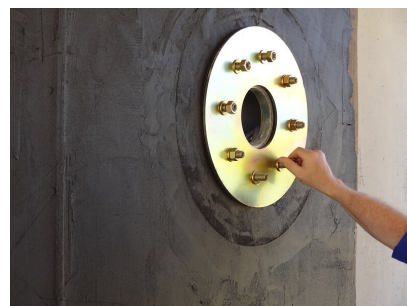

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES



Garniture d'étanchéité