

# Dvostruka zidna uvodnica

## podesive duljine, za ubetoniranje


### HSI150 1x1 K2 Varia 200-260

Br. artikla: 3030300084, GTIN: 4052487135009



- **kontinuirano podešavanje na željenu debljinu zida na licu mjesta**
- **nepropusno povezano s betonom putem ukupno tri prskane brtve sa tri rebra**
- **obostrani pečat kvalitete: Tvornička zabrtvljenost. Mogućnost kontrole u slučaju nehotečajnog ili neovlaštenog otvaranja brtvenog poklopca**

Omogućava obostrani plinotijesni i vodotijesni priključak sistemskih brtvi za kabele i kabelaške zaštitne cijevi i maksimalnu fleksibilnost pri kasnijem korištenju.

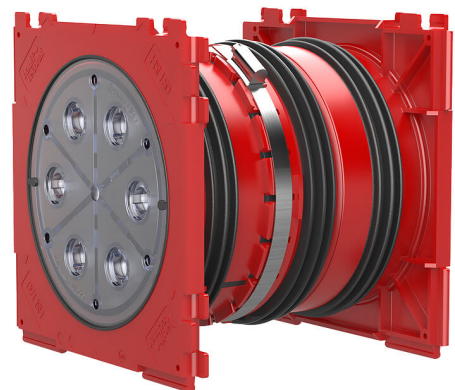

Slika može odstupati od odabranog proizvoda

## ČINJENICE

### Prednosti:

- mogućnost obostranog priključka za sistemske brtve (npr. priključka kabelaške zaštitne cijevi i brtve kabela)
- izrada paketa putem sustava za umetanje okvira na licu mjesta
- može se primjenjivati u svim vrstama zidova, uključujući konstrukcije s elementima

### Opseg isporuke:

- 2 nepropusna brtvena poklopca
- Imbus ključ s integriranim ograničenjem zakretnog momenta



## Dimenzije:

- Dimenzije okvira: 220 x 220 mm
- Razmak osi: 210 mm
- Najmanja debljina zida: 200 mm

## Područje primjene:

- Vodootporni beton, zahtijevana klasa 1, Vodootporni beton, zahtijevana klasa 2

## Materijal:

- Zidna uvodnica: ABS s brtvom sa tri rebra od TPE-a
- Međucijev: PVC
- Stezna traka: Čelik St sn (W1)
- Brtveni poklopac: ABS s brtvom od TPE-a

## Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno do 2,5 bara
- otporno na radon

## ZNAČAJKE

Debljina zida  
(mm): 200-260

Jedinica ambalaže: 1

## SLIKE

