

Univerzalna izolacijska pločica, modul 3

za višestruki kućni uvod za toplovod, osnovne varijante 1 i 2


MSH FW Basic M3

Br. artikla: 1933005200, GTIN: 4052487126632



- pomoću predviđenog mjesta loma primjenjivo je za različite promjere

Za primjenu u postojećoj perimetarnoj izolaciji, u kombinaciji s vanjskim elementom za brtvljenje MSH-FW, modul 1, modul 5 ili modul 6.

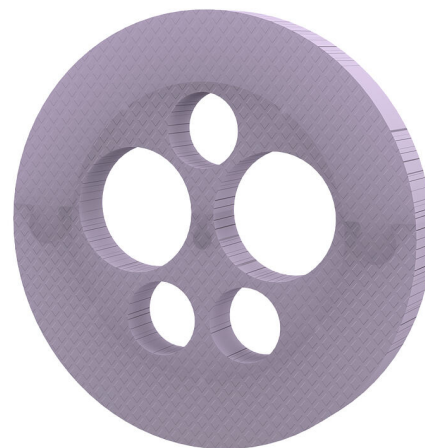

Slika može odstupati od odabranog proizvoda

ČINJENICE

Prednosti:

- obnova toplinske izolacije
- mehanička zaštita brtvi na zgradi

Dimenzije:

- Øa: 440/299 mm
- Debljina izolacije: 50 mm

Materijal:

- Stirodur (EPS)