

# Fiksna/prigradna prirubnica proturane cijevi za naknadno zataplavanje za zidove s bitumenskim premazom

## FLFA1x100/80/0 DIN18533 St-A3C

Br. artikla: 3030353411, GTIN: 4052487226882

Za zataplavanje putem proturane cijevi, krunskog provrta ili proboja.



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

## ČINJENICE

### Opseg isporuke:

- Fiksna/prigradna prirubnica proturane cijevi
- Elementi za pričvršćivanje za beton
- Matice

### Dimenzije:

- Standardna gornja duljina: 80 mm
- Konstrukcija u skladu s normom DIN 18533 obuhvaća: dijelove koji dolaze u doticaj sa zemljom
- Standardna fiksna prirubnica  $\varnothing$ a odgovara proturanoj cijevi od  $\varnothing$ i + otprilike 330 mm (u slučaju prolaza)

## Područje primjene:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

## Materijal:

- Fiksna/prigradna prirubnica proturne cijevi: pocinčani čelik (vz)
- Elementi za pričvršćivanje: nehrđajući čelik V4A (AISI 316L)
- Matice: Pocinčani čelik (vz)


## Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno

## ZNAČAJKE

Proturna cijev $\emptyset$ , (mm) D1:	100
Fiksna prirubnica $\emptyset$ (mm) D2:	425
Prigradna prirubnica $\emptyset$ (mm) D3:	415
Proturna cijev, debljina zida (mm) S:	2

## SLIKE

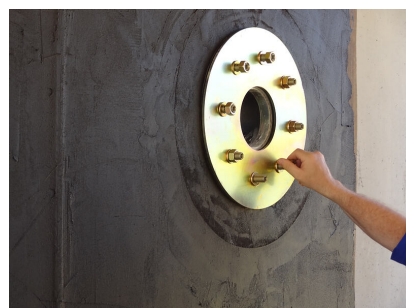

# POTREBAN JE PRIBOR



Podloge