

# Rendszerfedél


Kábeltömítés hidegsugoros technikával

## HSI150 D3x58 KS

Cikksz.: 2102100041, GTIN: 4052487055277



- **a mechanikus rögzítés (bajonettzár) és a tömítés (szorítóanya) egymástól függetlenül hat**
- **Bajonettrendszer visszazáró rendszerrel és ellencsavarozással (saját magától kinyílás ellen biztosítva)**

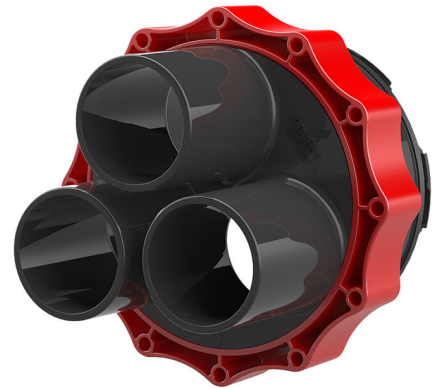

A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

Tömítőcsomagban és HSI150 műanyag peremben történő használatra. A hidegsugoros karmantyúknak köszönhetően széles körű az alkalmazási terület, szerszám nélkül a rendszerfedél-csonkról zsugorozással a kábelre helyezhetők. A nem használatos rendszerfedél-csonkok vakdugóval lezárhatók.

## TÉNYEK

### Előnyök:

- széles körű alkalmazási terület
- optimális zsugorozási eredmény a központosító szalagnak köszönhetően
- kíméletes tömítés
- szerszám nélküli zsugortechnika
- tartósan rugalmas hidegsugoros tömlő

### Szállítási terjedelem:

- Hidegsugoros karmantyú
- Központosító szalag HSI 150-D1/80-KS és HSI 150-D3/58-KS esetén



## Tulajdonságok:

- FHRK-tanúsítvánnyal
- Hidegsugoros technika használata az épület külső oldalán

## Nyersanyag:

- Rendszerfedél csonkokkal: polikarbonát
- Szorítóanya: PC/PBT Blend
- Hidegsugoros tömlő: EPDM
- Központosító szalag: EPDM

## Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 2,5 bar nyomásig

# TULAJDONSÁGOK

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Csonk Ø (mm):                     | 58    |
| Kábelek/haszoncsövek száma:       | 3     |
| Alkalmazási terület kábel Ø (mm): | 32-56 |

## KÉPEK

