

Rendszerfedél

Kábeltömítés melegszugoros technikával


HSI90 D1x75 WS

Cikksz.: 3030300089, GTIN: 4052487060936



- **a mechanikus rögzítés (bajonettzár) és a tömítés (szorítóanya) egymástól függetlenül hat**
- **Bajonettrendszer visszazáró rendszerrel és ellencsavarozással (saját magától kinyílás ellen biztosítva)**

Tömítőcsomagban és HSI90 aluperemben történő használatra. A hőkarmantyúknak köszönhetően széles körű az alkalmazási terület, hő hatására a rendszerfedél-csonkról a kábelre rázsugorodnak. A nem használatos rendszerfedél-csonkok vakdugóval lezárhatók.

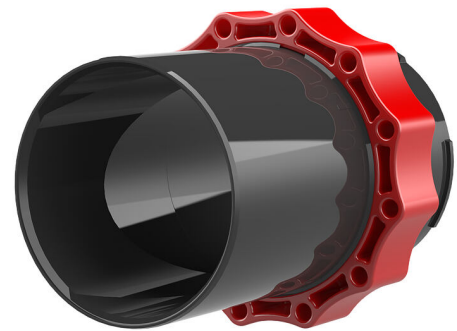

A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Előnyök:

- széles körű alkalmazási terület
- optimális zsugorozási eredmény a központosító szalagnak köszönhetően
- Kábeltömítés a hőkarmantyúban lévő olvadékragasztónak köszönhetően

Szállítási terjedelem:

- Hőkarmantyúk
- Központosító szalag HSI 90-D1/75 esetén

Nyersanyag:

- Rendszerfedél csonkokkal: polikarbonát
- Szorítóanya: PC/PBT Blend
- Hőkarmantyú olvadékragasztóval: poliolefin
- Központosító szalag: EPDM

Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 2,0 bar nyomásig

TULAJDONSÁGOK

Csonk Ø (mm):	75
Kábelek/haszoncsövek száma:	1
Alkalmazási terület kábel Ø (mm):	25-72

KÉPEK



TARTOZÉK SZÜKSÉGES



Homlokoldali körmöskulcs