

Rendszerfedél

Kábeltömítés melegszugoros technikával


HSI90 D3x32 WS

Cikksz.: 3030300090, GTIN: 4052487060899



- **a mechanikus rögzítés (bajonettzár) és a tömítés (szorítóanya) egymástól függetlenül hat**
- **Bajonettrendszer visszazáró rendszerrel és ellencsavarozással (saját magától kinyílás ellen biztosítva)**

Tömítőcsomagban és HSI90 aluperemben történő használatra. A hőkarmentyűknak köszönhetően széles körű az alkalmazási terület, hő hatására a rendszerfedél-csonkról a kábelre rázsugorodnak. A nem használatos rendszerfedél-csonkok vakdugóval lezárhatók.

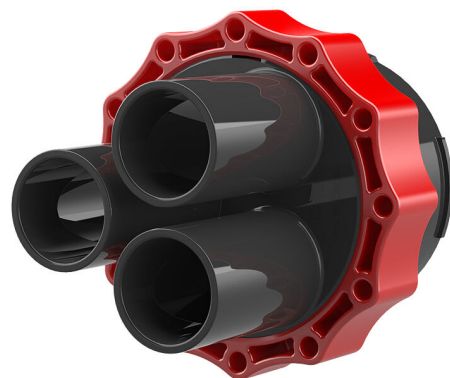

A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Előnyök:

- széles körű alkalmazási terület
- optimális zsugorozási eredmény a központosító szalagnak köszönhetően
- Kábeltömítés a hőkarmentyűben lévő olvadékragasztónak köszönhetően

Szállítási terjedelem:

- Hőkarmentyűk
- Központosító szalag HSI 90-D1/75 esetén

Nyersanyag:

- Rendszerfedél csonkokkal: polikarbonát
- Szorítóanya: PC/PBT Blend
- Hőkarmentyú olvadékragasztóval: poliolefin
- Központosító szalag: EPDM

Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 2,0 bar nyomásig

TULAJDONSÁGOK

Csonk Ø (mm):	32
Kábelek/haszoncsövek száma:	3
Alkalmazási terület kábel Ø (mm):	12-30

KÉPEK



TARTOZÉK SZÜKSÉGES



Homlokoldali körmöskulcs