

Rendszerfedél

Kábeltömítés hidegsugoros technikával


HSI90 D6x20 KS

Cikksz.: 2206050070, GTIN: 4052487061131



- **a mechanikus rögzítés (bajonettzár) és a tömítés (szorítóanya) egymástól függetlenül hat**
- **Bajonettrendszer visszazáró rendszerrel és ellencsavarozással (saját magától kinyílás ellen biztosítva)**

Tömítőcsomagban és HSI90 aluperemben történő használatra. A hidegsugoros karmantyúknak köszönhetően széles körű az alkalmazási terület, szerszám nélkül a rendszerfedél-csonkról zsugorozással a kábelre helyezhetők. A nem használatos rendszerfedél-csonkok vakdugóval lezárhatók.

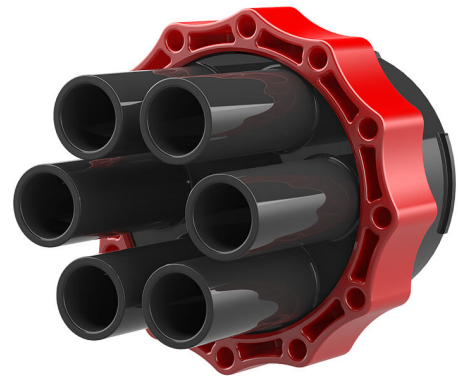

A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Előnyök:

- széles körű alkalmazási terület
- optimális zsugorozási eredmény a központosító szalagnak köszönhetően
- kíméletes tömítés
- szerszám nélküli zsugortechnika
- tartósan rugalmas hidegsugoros tömlő

Szállítási terjedelem:

- Hidegsugoros karmantyú
- Központosító szalag HSI 90-D1/75-KS esetén

Tulajdonságok:

- Hidegsugoros technika használata az épület külső oldalán

Nyersanyag:

- Rendszerfedél csonkokkal: polikarbonát
- Szorítóanya: PC/PBT Blend
- Hidegsugoros tömlő: EPDM
- Központosító szalag: EPDM

Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 2,0 bar nyomásig

TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Csonk Ø (mm): | 20 |
| Kábelek/haszoncsövek száma: | 6 |
| Alkalmazási terület kábel Ø (mm): | 14-18 |

TARTOZÉK SZÜKSÉGES



Homlokoldali körmöskulcs