

# Osztott rendszerfedél

## utólagos tömítéshez

### HSI150 DG 1x36-70

Cikksz.: 2102200020, GTIN: 4052487121064



- **A szuperszegmens-gyűrűtechnológiának köszönhetően a tömítés a helyszínen fokozatmentesen tetszés szerint a vezeték átmérőjéhez igazítható**
- **Szegmensek pontos átmérő-feliratozással**
- **Nyomólemezek formazáró csatlakozásai**

Tömítőcsomagban és HSI150 műanyag peremben történő használatra. Osztott kivitel újonnan telepítendő vagy már telepített kábelek tömítéséhez.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Előnyök:

- osztott tömítés utólagos beépítéshez

### Szállítási terjedelem:

- osztott adaptergyűrű
- Vakdugók
- Tisztítókendő
- Kés
- Kenőanyagstift



## Méreték:

- Tömítőszélesség: 40 mm
- Nyomólemezek merevítőbordákkal: 20 mm

## Nyersanyag:

- Nyomólemezek: üvegszállal megerősített poliamid
- Gumi: EPDM
- Csavarok és anyák: V4A (AISI 316L) rozsdamentes nemesacél



## Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 2,5 bar nyomásig
- radonzáró

## TULAJDONSÁGOK

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Átmenetek:                        | 1     |
| Alkalmazási terület kábel Ø (mm): | 36-70 |

## KÉPEK

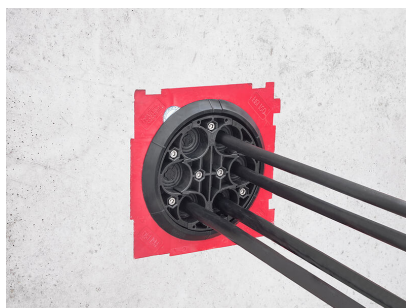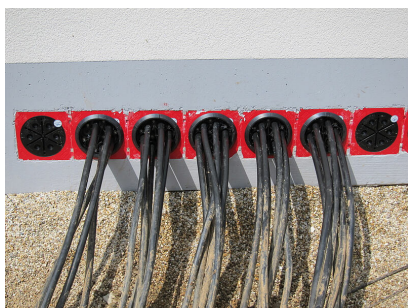

# TARTOZÉK SZÜKSÉGES



Homlokoldali körmöskulcs

