

Üvegszálás házbevezetés

pincés vagy pince nélküli épületek számára

GFH30 1x6-13 PRO

Cikksz.: 3030535887, GTIN: 4052487244725



- **Univerzális bevezetés injekciós rendszerrel a leggyakoribb faltípusokban lévő furatokhoz**
- **Vízszintes vagy 45°-os lejtésig ferde beépítéshez**
- **Üvegszálás kábelek kíméletes tömítése a tömítőperemeknek köszönhetően**



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

Üvegszálás kábelek megbízható tömítéséhez.

TÉNYEK

Előnyök:

- gyorsan, csupán néhány perc alatt összeszerelhető
- nem szükséges újra kialakítani a DIN 18533 részének megfelelő pincetömítést

Szállítási terjedelem:

- 1 darab GFH30
- 1 darab falzáró elem
- 1 darab RESINATOR 2 komponensű gyanta, 80 ml
- 1 darab keverőfúvóka

Méreték:

- Alkalmazási terület: 2 üvegszál kábel 7–10 mm külső Ø-vel vagy 1 üvegszál kábel 6–13 mm külső Ø-vel vagy 1 üvegszál kábel 12–16 mm külső Ø-vel
- A következő furatokhoz: 30 mm külső Ø
- 200 mm falvastagságtól

Alkalmazási terület:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

Nyersanyag:

- Perem és lyukasztó: ABS
- Golyósbetét: EPDM
- Szigetelőszalag: butil
- Bordás cső: PE



Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 1,0 bar nyomásig

TULAJDONSÁGOK

| | |
|---|--------|
| Kábelek/haszoncsövek száma: | 1 |
| a következő átmérőjű haszonvezetékekhez használható Ø (mm): | 6 - 13 |

KÉPEK

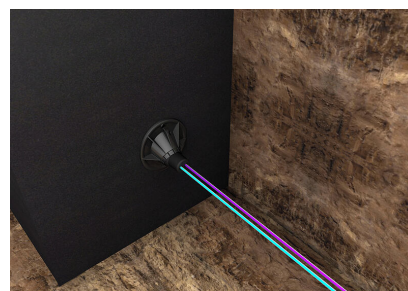

TARTOZÉK SZÜKSÉGES



Patronpisztoly