

# Fix/laza peremű védőcső, galvanizált

fekete kádhoz, bebetonozáshoz

## FLFE1x150/250 DIN18533 St-FVZ

Cikksz.: 3030453923, GTIN: 4052487242592

Falakba, mennyezetekbe vagy padlóba történő bebetonozáshoz  
vagy bevakoláshoz.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Előnyök:

- rugalmas falvastagság-illesztés a műanyag védőcsőnek köszönhetően
- zsaluzatba való tömör beépítés

### Szállítási terjedelem:

- Fix/laza peremű védőcső
- Rögzítőelemek betonhoz
- Csapszegek és anyák
- 2 darab zárófedél

### Méretek:

- max. 500 mm falvastagsághoz
- A szerkezet a DIN 18533 szabványnak megfelelően az alábbiakat tartalmazza: föld alatti alkatrészek
- A standard rögzítőperem Ø-a-ja megfelel a megfelelő védőcső Ø-i-jének + kb. 330 mm (átjáró esetén)

### Alkalmazási terület:

- DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

## Nyersanyag:

- Fix/laza peremű védőcső: acél, galvanizált (vz)
- Védőcső: műanyag PVC-U
- Zárófedél: PE
- Csapszegek és anyák: acél, galvanizált (vz)


## Tömítettség:

- gáz- és vízzáró

## TULAJDONSÁGOK

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Védőcső, belső Ø (mm) D1:       | 150 |
| Rögzítőperem Ø (mm) D2:         | 475 |
| Laza perem Ø (mm) D3:           | 465 |
| Védőcső falvastagság (mm)<br>S: | 2   |
| Falvastagság (mm):              | 250 |

## KÉPEK

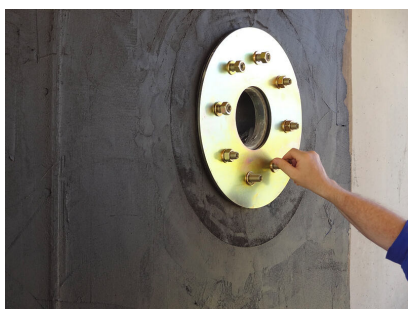

## TARTOZÉK SZÜKSÉGES



Kiegészítő gumibetétek