

# Rendszerfedél

Kábeltömítés melegszugoros technikával


## HSI150 D1x80 WS

Cikksz.: 2101100010, GTIN: 4052487054966



- **a mechanikus rögzítés (bajonettzár) és a tömítés (szorítóanya) egymástól függetlenül hat**
- **Bajonettrendszer visszazáró rendszerrel és ellencsavarozással (saját magától kinyílás ellen biztosítva)**

Tömítőcsomagban és HSI150 műanyag peremben történő használatra. A hőkarmantyúknak köszönhetően széles körű az alkalmazási terület, hő hatására a rendszerfedél-csonkról a kábelre rázsugorodnak. A nem használatos rendszerfedél-csonkok vakdugóval lezárhatók.

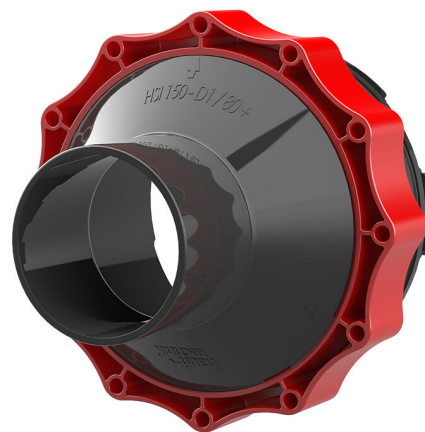

A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Előnyök:

- széles körű alkalmazási terület
- optimális zsugorozási eredmény a központosító szalagnak köszönhetően
- Kábeltömítés a hőkarmantyúban lévő olvadékragasztónak köszönhetően

### Szállítási terjedelem:

- Hőkarmantyúk
- Központosító szalag HSI 150-D1/80 és HSI 150-D3/58 esetén



## Tulajdonságok:

- FHRK-tanúsítvánnyal

## Nyersanyag:

- Rendszerfedél csonkokkal: polikarbonát
- Szorítóanya: PC/PBT Blend
- Hőkarmantyú olvadékragasztóval: poliolefin
- Központosító szalag: EPDM

## Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 2,5 bar nyomásig

## TULAJDONSÁGOK

Csonk Ø (mm):	80
Kábelek/haszoncsövek száma:	1
Alkalmazási terület kábel Ø (mm):	25-78

## KÉPEK



# TARTOZÉK SZÜKSÉGES



Homlokoldali körmöskulcs