

Rendszerfedél


Kábeltömítés melegszugoros technikával

HSI150 D7x33 WS

Cikksz.: 3030300083, GTIN: 4052487197632



- **a mechanikus rögzítés (bajonettzár) és a tömítés (szorítóanya) egymástól függetlenül hat**
- **Bajonettrendszer visszazáró rendszerrel és ellencsavarozással (saját magától kinyílás ellen biztosítva)**

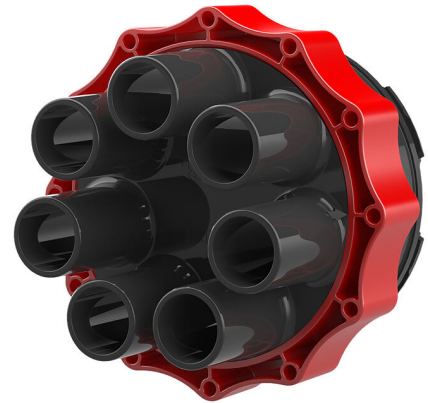

A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

Tömítőcsomagban és HSI150 műanyag peremben történő használatra. A hőkarmantyúknak köszönhetően széles körű az alkalmazási terület, hő hatására a rendszerfedél-csonkról a kábelre rázsugorodnak. A nem használatos rendszerfedél-csonkok vakdugóval lezárhatók.

TÉNYEK

Előnyök:

- széles körű alkalmazási terület
- optimális zsugorozási eredmény a központosító szalagnak köszönhetően
- Kábeltömítés a hőkarmantyúban lévő olvadékragasztónak köszönhetően

Szállítási terjedelem:

- Hőkarmantyúk
- Központosító szalag HSI 150-D1/80 és HSI 150-D3/58 esetén



Tulajdonságok:

- FHRK-tanúsítvánnyal

Nyersanyag:

- Rendszerfedél csonkokkal: polikarbonát
- Szorítóanya: PC/PBT Blend
- Hőkarmantyú olvadékragasztóval: poliolefin
- Központosító szalag: EPDM


Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 2,5 bar nyomásig

TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Csonk Ø (mm): | 33 |
| Kábelek/haszoncsövek száma: | 7 |
| Alkalmazási terület kábel Ø (mm): | 12-31 |

KÉPEK

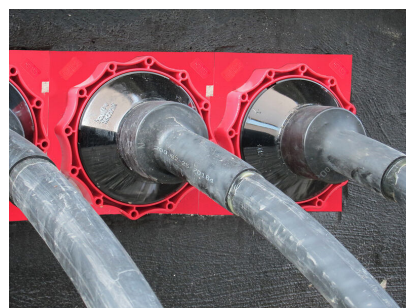

TARTOZÉK SZÜKSÉGES



Homlokoldali körmöskulcs