

# copertura di sistema


Guarnizione di tenuta per cavi con guaina autorestringente

## HSI90 D3x32 KS

Cod. art.: 2206050060, GTIN: 4052487061124



- **il fissaggio meccanico (baionetta) e la guarnizione (dado di fissaggio) agiscono in maniera indipendente**
- **Sistema a baionetta con dispositivo di bloccaggio di ritorno e fissaggio con controdadi (sicurezza contro le aperture automatiche)**

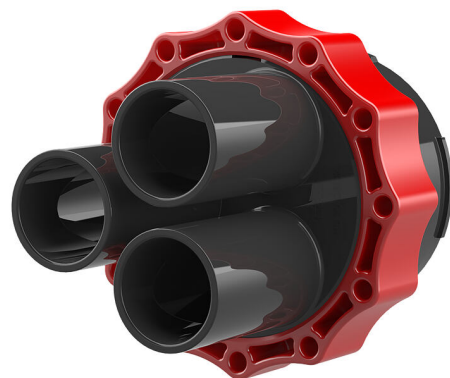

L'immagine può differire dal prodotto selezionato

Per l'uso nei passaggi impermeabili e nelle flangie di alluminio HSI90. Le muffole termoretraibili a freddo offrono un'ampia gamma di campi d'applicazione e si restringono sui cavi per effetto dei bocchettoni della copertura di sistema, senza l'uso di attrezzi. I bocchettoni della copertura di sistema non utilizzati possono essere chiusi con gli appositi tappi.

## FATTI

### Vantaggi:

- numerosi campi d'applicazione
- restringimento ottimale grazie ai nastri di centraggio
- guarnizione delicata
- tecnica di restringimento senza attrezzi
- tubo flessibile guaina autorestringente, con elasticità permanente

### Dotazione:

- Muffole guaina autorestringente
- nastro di centraggio con HSI 90-D1/75-KS

## Proprietà:

- uso della guaina autorestringente sull'esterno dell'edificio

## Materiale:

- Copertura di sistema con bocchettone: polycarbonato
- Dado di fissaggio: mix PC/PBT
- Tubo flessibile guaina autorestringente: EPDM
- Nastro di centraggio: EPDM

## Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile fino a 2,0 bar

## PROPRIETÀ

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Ø bocchettoni (mm):                 | 32    |
| Numero di cavi/fluidi:              | 3     |
| Campo di applicazione Øa cavo (mm): | 19-30 |

## ACCESSORI NECESSARI



Chiave a bussola snodabile