

copertura di sistema


Guarnizione di tenuta per cavi con guaina autorestringente

HSI90 D1x75 KS

Cod. art.: 2206040005, GTIN: 4052487130547



- **il fissaggio meccanico (baionetta) e la guarnizione (dado di fissaggio) agiscono in maniera indipendente**
- **Sistema a baionetta con dispositivo di bloccaggio di ritorno e fissaggio con controdadi (sicurezza contro le aperture automatiche)**

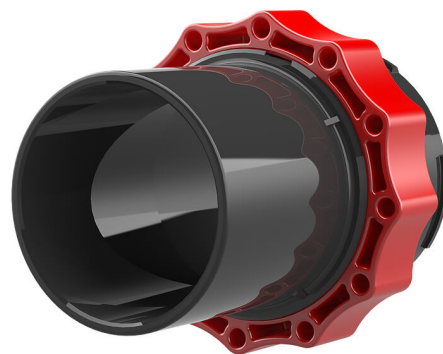

L'immagine può differire dal prodotto selezionato

Per l'uso nei passaggi impermeabili e nelle flangie di alluminio HSI90. Le muffole termoretraibili a freddo offrono un'ampia gamma di campi d'applicazione e si restringono sui cavi per effetto dei bocchettoni della copertura di sistema, senza l'uso di attrezzi. I bocchettoni della copertura di sistema non utilizzati possono essere chiusi con gli appositi tappi.

FATTI

Vantaggi:

- numerosi campi d'applicazione
- restringimento ottimale grazie ai nastri di centraggio
- guarnizione delicata
- tecnica di restringimento senza attrezzi
- tubo flessibile guaina autorestringente, con elasticità permanente

Dotazione:

- Muffole guaina autorestringente
- nastro di centraggio con HSI 90-D1/75-KS

Proprietà:

- uso della guaina autorestringente sull'esterno dell'edificio

Materiale:

- Copertura di sistema con bocchettone: polycarbonato
- Dado di fissaggio: mix PC/PBT
- Tubo flessibile guaina autorestringente: EPDM
- Nastro di centraggio: EPDM

Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile fino a 2,0 bar

PROPRIETÀ

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Ø bocchettoni (mm): | 75 |
| Numero di cavi/fluidi: | 1 |
| Campo di applicazione Øa cavo (mm): | 38-72 |

ACCESSORI NECESSARI



Chiave a bussola snodabile