

# Lastra isolante universale modulo 3

per entrate multilinea dell'edificio variante base 1 e 2


## MSH PolySafe M3

Cod. art.: 1551001990, GTIN: 4052487130462



- **utilizzabile con diametri diversi grazie ai punti di rottura teorici**

Per l'uso nell'isolamento perimetrale esistente, in combinazione con l'elemento di tenuta esterno MSH modulo 1, modulo 5 o modulo 6.

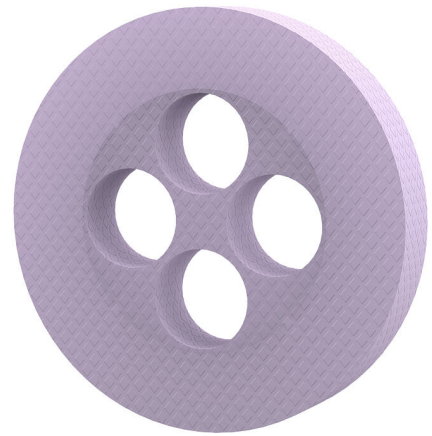

L'immagine può differire dal prodotto selezionato

## FATTI

### Vantaggi:

- ripristino dell'isolamento termico
- protezione meccanica della tenuta dell'edificio

### Dimensioni:

- Øe: 320/199 mm
- Spessore isolamento: 50 mm

### Materiale:

- Styrodur (EPS)

# PROPRIETÀ

Articoli: Universal-Dämmscheibe Modul 3 für Mehrspartenhaufeinführung Grundvariante 1 und 2

## IMMAGINI

