


# Tubo di rivestimento zincato con flangia fissa/estraibile

per la sigillatura nel calcestruzzo della vasca nera

## FLFE1x200/365 DIN18533 St-A3C

Cod. art.: 3030353477, GTIN: 4052487227032

Per la sigillatura con malta o la sigillatura nel calcestruzzo in muri, soffitti o pavimenti.

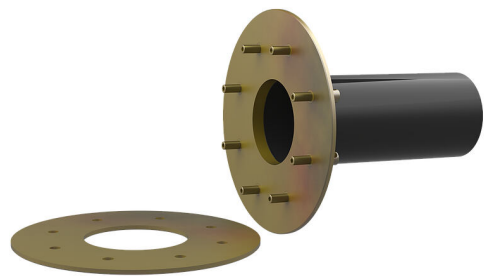

L'immagine può differire dal prodotto selezionato

## FATTI

### Vantaggi:

- Adattamento flessibile allo spessore del muro grazie al tubo di rivestimento in plastica
- Installazione a filo della cassaforma

### Dotazione:

- Tubo di rivestimento con flangia fissa/estraibile
- Elementi di fissaggio per il calcestruzzo
- Bulloni e dadi
- 2 tappi

### Dimensioni:

- Per muri con spessore fino a 500 mm
- Conformemente alla norma DIN 18533 la struttura comprende: componenti interrate
- Flangia fissa standard Øa corrispondente al tubo di rivestimento Øi + circa 330 mm (in caso di passaggio)

## Campo d'applicazione:

- Classe di esposizione all'acqua DIN 18533: W1-E, W2.1-E e W2.2-E

## Materiale:

- Tubo di rivestimento con flangia fissa/estraibile: acciaio zincato (zc)
- Tubo di rivestimento: plastica PVC-U
- Tappo: PE
- Bulloni e dadi: acciaio zincato (zc)


## Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile

## PROPRIETÀ

|  |     |
|--|-----|
| Tubo di rivestimento $\varnothing$ (mm)    | 200 |
| D1:  |     |
| Flangia fissa $\varnothing$ (mm) D2:       | 530 |
| Flangia estraibile $\varnothing$ (mm) D3:  | 520 |
| Tubo di rivestimento spessore muro (mm) S: | 2   |
| Spessore parete (mm):                      | 365 |

## IMMAGINI

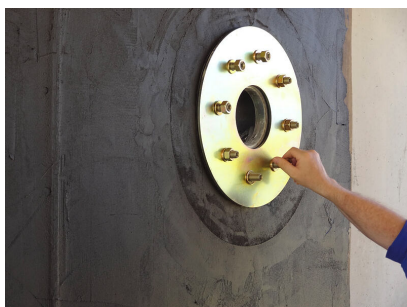

## ACCESSORI NECESSARI



Inserti in gomma