

# Pacchetto per costruttori ETGAR per uscita multipla di

per edifici dotati di cantina

## HAW-M ETGAR BHP

Cod. art.: 3030458211, GTIN: 4052487239943



- **Sistema completo per distribuire l'alimentazione elettrica su tutta la proprietà dal locale di connessione della casa**
- **dispositivo di controllo della tenuta integrato**

Per distribuire le linee elettriche e di comunicazione dall'edificio al terreno della proprietà.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

## FATTI

### Vantaggi:

- Pacchetto completo con opzioni di collegamento al tubo ondulato ETGAR
- combinabile con i prodotti di distribuzione da giardino ETGAR
- Sicurezza di montaggio visibile e percepibile al tatto grazie alle aperture di controllo integrate
- Installazione sicura tramite piastra anteriore con livella integrata

## Dotazione:

- Componente di base per l'installazione in tubi di rivestimento ETGAR
- Lastra isolante per l'integrazione dell'isolamento dell'edificio nella zona dell'uscita edificio
- 2 elementi di tenuta ETGAR 1x13-21+3x7-13+1x5-13
- 2 elementi di tenuta ETGAR 1x26-30+3x5-8+2x7-13
- Set di raccordi per tubi ondulati da 16 pezzi (4 muffole doppie DN75 + 12 guarnizioni di tenuta profilate DN75) RAS16

## Dimensioni:

- ideale per il tubo di rivestimento ETGAR, Øi: 200 mm
- spessore massimo del muro: 500 mm

## Campo d'applicazione:

- Classe di esposizione all'acqua DIN 18533: W1-E e W2.1-E
- calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2



## Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile fino a 1,0 bar

# PROPRIETÀ

Confezione: 6

## IMMAGINI

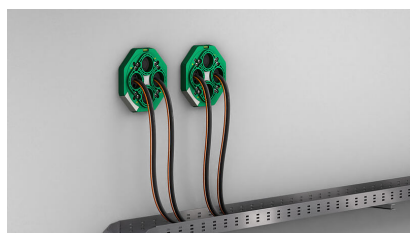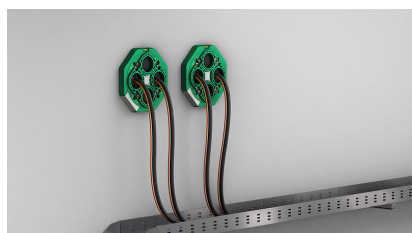

## ACCESSORI NECESSARI



Tubo di rivestimento per uscita di  
edificio ETGAR