

# copertura di sistema


Guarnizione di tenuta per cavi con tecnologia termoretraibile a caldo

## HSI150 D7x33 WS

Cod. art.: 3030300083, GTIN: 4052487197632



- **il fissaggio meccanico (baionetta) e la guarnizione (dado di fissaggio) agiscono in maniera indipendente**
- **Sistema a baionetta con dispositivo di bloccaggio di ritorno e fissaggio con controdadi (sicurezza contro le aperture automatiche)**

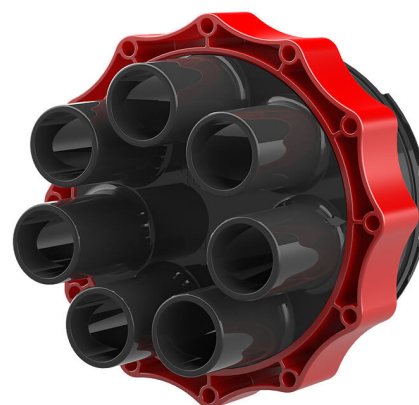

L'immagine può differire dal prodotto selezionato

Per l'uso nei passaggi impermeabili e nelle flangie di plastica HSI150. Le muffole termoretraibili offrono un'ampia gamma di campi d'applicazione e si restringono quando il bocchettone della copertura di sistema riscalda i cavi. I bocchettoni della copertura di sistema non utilizzati possono essere chiusi con gli appositi tappi.

## FATTI

### Vantaggi:

- numerosi campi d'applicazione
- restringimento ottimale grazie ai nastri di centraggio
- Guarnizione del cavo grazie all'adesivo termofusibile della muffola termoretraibile

### Dotazione:

- Muffole termoretraibili
- Nastro di centraggio con HSI 150-D1/80 e HSI 150-D3/58



## Proprietà:

- certificato da FHRK

## Materiale:

- Copertura di sistema con bocchettone: polycarbonato
- Dado di fissaggio: mix PC/PBT
- Muffola termoretraibile con adesivo termofusibile: poliolefina
- Nastro di centraggio: EPDM


## Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile fino a 2,5 bar

## PROPRIETÀ

Ø bocchettoni (mm):	33
Numero di cavi/fluidi:	7
Campo di applicazione Øa cavo (mm):	12-31

## IMMAGINI

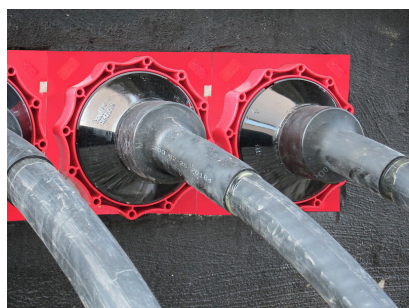

# ACCESSORI NECESSARI



Chiave a bussola snodabile