

copertura di sistema


Guarnizione di tenuta per cavi con tecnologia termoretraibile a caldo

HSI90 D3x32 WS

Cod. art.: 3030300090, GTIN: 4052487060899



- **il fissaggio meccanico (baionetta) e la guarnizione (dado di fissaggio) agiscono in maniera indipendente**
- **Sistema a baionetta con dispositivo di bloccaggio di ritorno e fissaggio con controdadi (sicurezza contro le aperture automatiche)**

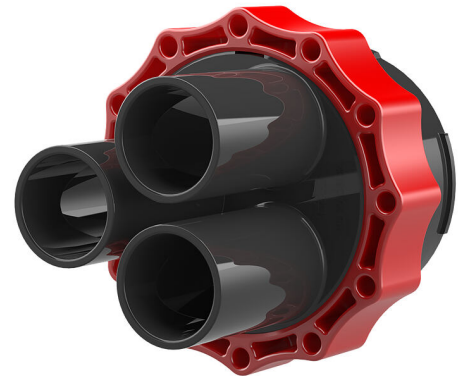

L'immagine può differire dal prodotto selezionato

Per l'uso nei passaggi impermeabili e nelle flangie di alluminio HSI90. Le muffole termoretraibili offrono un'ampia gamma di campi d'applicazione e si restringono quando il bocchettone della copertura di sistema riscalda i cavi. I bocchettoni della copertura di sistema non utilizzati possono essere chiusi con gli appositi tappi.

FATTI

Vantaggi:

- numerosi campi d'applicazione
- restringimento ottimale grazie ai nastri di centraggio
- Guarnizione del cavo grazie all'adesivo termofusibile della muffola termoretraibile

Dotazione:

- Muffole termoretraibili
- nastro di centraggio con HSI 90-D1/75

Materiale:

- Copertura di sistema con bocchettone: policarbonato
- Dado di fissaggio: mix PC/PBT
- Muffola termoretraibile con adesivo termofusibile: poliolefina
- Nastro di centraggio: EPDM

Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile fino a 2,0 bar

PROPRIETÀ

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Ø bocchettoni (mm): | 32 |
| Numero di cavi/fluidi: | 3 |
| Campo di applicazione Øa cavo (mm): | 12-30 |

IMMAGINI



ACCESSORI NECESSARI



Chiave a bussola snodabile