

Manicotto in pellicola


per passaggi attraverso il plinto di fondazione

HFM 1x32-40

Cod. art.: 3030370208, GTIN: 4052487228015



- **facile integrazione della barriera al vapore o della pellicola anti-radon**
- **prevenzione della convezione e quindi della penetrazione di gas di radon nell'edificio**

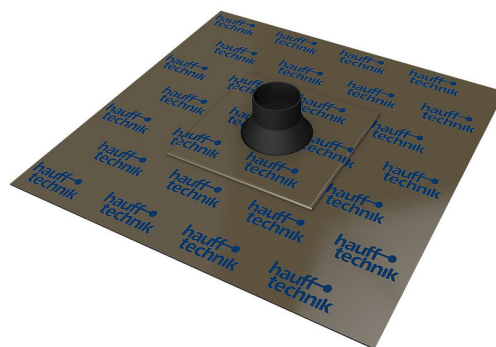

L'immagine può differire dal prodotto selezionato

Manicotto in pellicola Hauff per il collegamento sicuro di passaggi attraverso il plinto di fondazione a una pellicola di barriera al vapore, pellicola anti-radon o qualsiasi altra guarnizione a forma di guaina sul plinto di fondazione.

FATTI

Vantaggi:

- montaggio rapido e semplice
- elevata forza adesiva

Campo d'applicazione:

- DIN 18533 W1-E
- Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

Materiale:

- Flangia a pellicola: pellicola composita di alluminio-plastica con gomma butilica
- Inserto di gomma: EPDM

Tenuta:

- a tenuta di gas
- a tenuta di radon

PROPRIETÀ

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Numero di cavi/fluidi: | 1 |
| Campo di applicazione Øa cavo (mm): | 32-40 |
| Taglia (mm): | 230 x 230 mm |

IMMAGINI

