

# Copertura di sistema divisa

per la guarnizione successiva

## HSI150 DG 3x24-54

Cod. art.: 2102200000, GTIN: 4052487055444



- **Tecnologia ad anelli super segmentati per l'adattamento personalizzato al diametro della condotta in loco**
- **Segmenti con l'indicazione esatta del diametro**
- **Le lastre pressopiegate presentano raccordi geometrici**



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

Per l'uso nei passaggi impermeabili e nelle flange di plastica HSI150. Finitura divisa per la guarnizione di cavi da installare o già posati.

## FATTI

### Vantaggi:

- guarnizione divisa per il montaggio successivo

### Dotazione:

- anello adattatore diviso
- Tappo cieco
- Panno per la pulizia
- lama
- Stick lubrificante



## Dimensioni:

- Larghezza di tenuta 40 mm
- Lastre pressopiegate con nervature di rinforzo: 20 mm

## Materiale:

- Lastre pressopiegate: poliammide rinforzato con fibra di vetro
- Gomma: EPDM
- Viti e dadi: acciaio inox V4A (AISI 316L)




## Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile fino a 2,5 bar
- a tenuta di radon

## PROPRIETÀ

Passaggi:	3
Campo di applicazione Øa cavo (mm):	24-54

## IMMAGINI

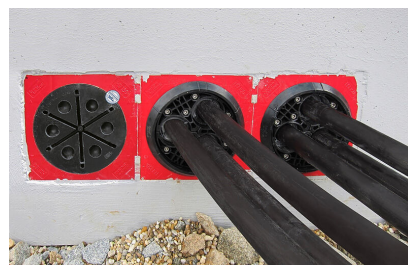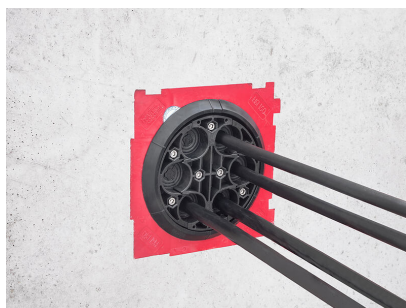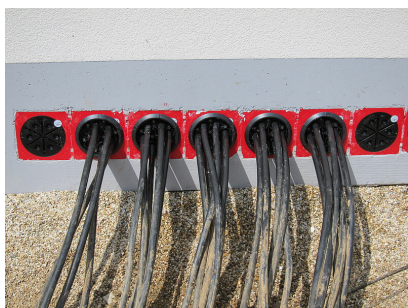

# ACCESSORI NECESSARI



Chiave a bussola snodabile

