


Tubo di rivestimento zincato con flangia fissa/estraibile

per la sigillatura nel calcestruzzo della vasca nera

FLFE1x200/0/300 DIN18533 St-A3C

Cod. art.: 3030353476, GTIN: 4052487227025

Per la sigillatura con malta o la sigillatura nel calcestruzzo in muri, soffitti o pavimenti.

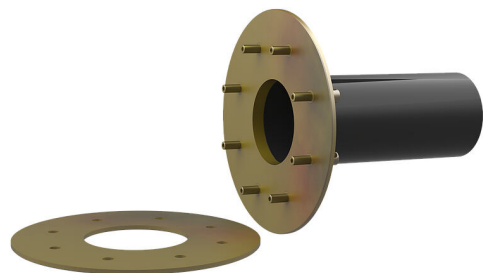

L'immagine può differire dal prodotto selezionato

FATTI

Vantaggi:

- Adattamento flessibile allo spessore del muro grazie al tubo di rivestimento in plastica
- Installazione a filo della cassaforma

Dotazione:

- Tubo di rivestimento con flangia fissa/estraibile
- Elementi di fissaggio per il calcestruzzo
- Bulloni e dadi
- 2 tappi

Dimensioni:

- Per muri con spessore fino a 500 mm
- Conformemente alla norma DIN 18533 la struttura comprende: componenti interrate
- Flangia fissa standard Øa corrispondente al tubo di rivestimento Øi + circa 330 mm (in caso di passaggio)

Campo d'applicazione:

- DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

Materiale:

- Tubo di rivestimento con flangia fissa/estraibile: acciaio zincato (zc)
- Tubo di rivestimento: plastica PVC-U
- Tappo: PE
- Bulloni e dadi: acciaio zincato (zc)

Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile

PROPRIETÀ

| | |
|---|-----|
| Tubo di rivestimento \varnothing_i (mm) D1: | 200 |
| Flangia fissa \varnothing (mm) D2: | 530 |
| Flangia estraibile \varnothing (mm) D3: | 520 |
| Tubo di rivestimento spessore muro (mm) S: | 2 |
| Spessore parete (mm): | 300 |

IMMAGINI



ACCESSORI NECESSARI



Inserti in gomma